




Gamme **Hôtellerie**

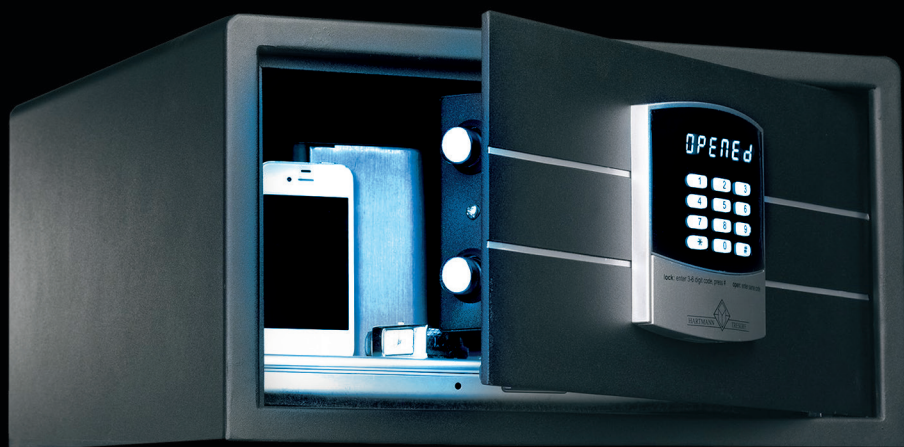

Offrez le meilleur
de la sécurité
à vos clients.

HARTMANN



TRESORE

Coffre-fort de chambres

«La qualité et le design by Hartmann in Germany»

Visibilité optimale :
Affichage du code, clavier et intérieur du coffre éclairés par leds blanches.



Serrure électronique + clés de secours



Idéal pour ordinateurs portables.
Le modèle HS 458-02 pour ordinateur 15 pouces.
Le modèle HS 470-02 pour ordinateur 17 pouces.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Serrure électronique à ouverture et fermeture automatique par pênes motorisés de 20mm.
- ◆ Code client 3 à 6 chiffres avec validation du code à la fermeture.
- ◆ Ouverture d'urgence par clé de secours ou code maître.
- ◆ Construction en 20/10e pour le corps, porte de 50 mm avec de blindage de façade en 6 mm.
- ◆ Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
- ◆ Livré avec batteries (4 x 1,5V) et chevilles pour fixation.
- ◆ Fond du coffre habillé de moquette.
- ◆ Blocage suite à 3 tentatives infructueuses.
- ◆ Clé passe.

En option :

- ◆ Lecture des 100 dernières opérations.

MODELES
HS 458-01
HS 458-02
HS 470-02

MODELE	Dim. extérieure HxLxP avec clavier en mm	Volume en litres	Poids en kg
HS 458-01	180 x 320 x 200	12	8
HS 458-02	230 x 420 x 380	36	14
HS 470-02	190 x 450 x 495	42	16

Coffre-fort Tiroir



MODELE
HS 471-01

MODELE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
HS 471-01	180 x 380 x 390	26	14



Coffre-fort Direction

MODELE
PRO S2 030 / 040 / 060 / 080



Ouverture par système hydraulique
Idéal pour ordinateur portable 15"



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- ◆ Construction en 20/10^e pour le corps, porte de 50 mm avec blindage de façade en 6 mm.
- ◆ Pré-perçage pour fixation par la base.
- ◆ Livré avec batteries (4 x 1,5V) et chevilles pour fixation.
- ◆ Robuste construction, corps 20/10^{ème}.
- ◆ Porte : 5 mm d'épaisseur.
- ◆ Fermeture par 2 pènes de 20 mm de diamètre.
- ◆ Code client à 6 chiffres.
- ◆ Ouverture facile par bras hydraulique.
- ◆ Clé de secours ou code maître.
- ◆ Témoin d'usure des piles.
- ◆ Piles et chevilles de fixation fournies.
- ◆ Fond recouvert de moquette.
- ◆ Convient aux PC 15".

En option :

- ◆ Lecture des 100 dernières opérations.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- ◆ Porte Ouverture à 90°. Pas de gonds apparents (porte inarrachable).
- ◆ **Structure Double paroi.** Structure indéformable et monobloc.
- ◆ Protection Anti-effraction norme européenne **EN 14450 Classe S2** (uniquement avec serrure à clé).
- ◆ Blindage anti-perçage au manganèse. **Anti-feu** norme allemande DIN 4102.
- ◆ Couleur Gris RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- ◆ Serrure Serrure à clef **A2P** ou serrure électronique certifiée **VDS Classe 2**.
- ◆ Fixation Trous de scellement (2 à l'arrière, 2 à la base Ø 10 mm).

MODELE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litre	Poids en kilo
PS2/030	301 x 418 x 379	226 x 352 x 298	3 1	24	30
PS2/040	431 x 431 x 396	361 x 352 x 298	1	38	49
PS2/060	611 x 428 x 394	531 x 352 x 298	2	55	66
PS2/080	811 x 428 x 394	731 x 352 x 298	2	76	82



MODELE
PRO S2 S30 24 / 25 / 35 / 55 / 72 / 200

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- ◆ Porte Ouverture à 180°. Indégondable en position fermée.
- ◆ Structure Multiples parois défensives avec **blindage anti-perçage au manganèse.**
- ◆ Protection Anti-effraction norme européenne **EN 14450 Classe S2.**
- ◆ **30 minutes PAPIER Ignifuge norme européenne EN 15659/S30P.**
- ◆ Couleur Gris RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- ◆ Serrure Serrure à clef **A2P** ou serrure électronique certifiée **VDS Classe 2**.
- ◆ Fixation 2 trous de scellement à la base Ø 16 mm.

MODELE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
PS30/24	477 x 384 x 470	330 x 247 x 300	24	57
PS30/25	377 x 496 x 470	230 x 357 x 300	25	57
PS30/35	477 x 494 x 470	330 x 357 x 300	35	66
PS30/55	677 x 494 x 470	530 x 357 x 300	55	85
PS30/72	824 x 494 x 470	680 x 357 x 300	72	97
PS30/200	1174 x 704 x 526	1030 x 567 x 350	200	172

Minibar Système à absorption



MODELES
30 litres
40 litres



Etagères
réglables

Silencieux
et sans
vibration

Minibar Green Technology Système Peltier



MODELES
30 litres / 40 litres

64%
d'économies
par rapport au
système à
absorption

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Thermostat ajustable.
- ◆ Etagères amovibles à l'intérieur et dans la porte.
- ◆ Eclairage par led.
- ◆ Performance énergétique : classe D.
- ◆ Charnières interchangeables (droite ou gauche).
- ◆ Encastrable dans un meuble avec système de glissière pour ouverture conjointe des portes.

En option :

- ◆ Porte vitrée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Performance énergétique : class A+ (30 litres sans vitre).
- ◆ Respect de l'environnement (absence d'ammoniaque).
- ◆ Température réglable.
- ◆ Etagères amovibles à l'intérieur et dans la porte.
- ◆ Eclairage par led.
- ◆ Charnières interchangeables (droite ou gauche).
- ◆ Encastrable dans un meuble avec système de glissière pour ouverture conjointe des portes.

En option :

- ◆ Porte vitrée.

MODELE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Poids en kg	Volume en litres	Performances en watt	Nombre d'étagères	Consommation kWh/p.a.
Absorption 30l	512 x 419 x 423	13	28	60	2	256
Absorption 40l	566 x 441 x 457	14	38	60	2	256

MODELE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Poids en kg	Volume en litres	Performances en watt	Nombre d'étagères	Consommation kWh/p.a.
Peltier 30l	511 x 441 x 424	12	28	60	2	91
Avec porte vitrée	512 x 419 x 397	13	28	60	2	173
Peltier 40l	566 x 441 x 429	12,5	38	60	2	95
Avec porte vitrée	566 x 441 x 434	15	38	60	2	224

Coffre-fort de dépôt

Modèle SE / Classe S1




MODELES
SE 900
SE 901
SE 902

MODELE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
SE 900	606 x 426 x 380	590 x 410 x 320	77	55
SE 901	806 x 426 x 380	790 x 410 x 320	103	65
SE 902	996 x 426 x 380	980 x 410 x 320	128	85

HARTMANN  TRESORE
essential security



Serrure électronique SE

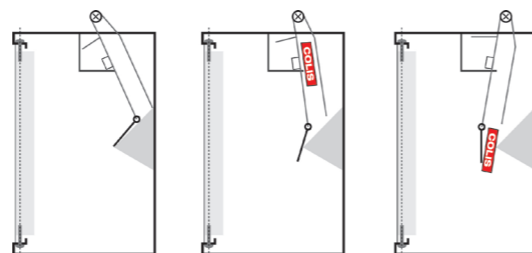

Principe de
fontionnement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Protection anti-effraction.
Normes Européennes EN 14450. **Classe 1.**
- ◆ Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- ◆ Porte inarrachable sans gonds apparents.
- ◆ **Système de dépôt à levier avec système anti-pêche.**
- ◆ De 77 à 128 litres de volume.
- ◆ Angle d'ouverture de porte 90°.
- ◆ Trous de scellement : 2 dans le dos et 2 à la base.



Système de
dépôt à trappe

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- ◆ Système de dépôt à trappe.
- ◆ Robuste construction.
en tôle d'acier 1^{er} choix de 30/10°.
- ◆ Porte de 70mm avec plaque de blindage, inarrachable.
- ◆ Angle d'ouverture de porte 90°.
- ◆ Pennes de 20mm.
- ◆ Trous de fixation : 2 à la base.
- ◆ Finition peinture epoxy (poudre) cuite au four couleur noir.

Coffre-fort de dépôt

Modèle HED



MODELES
HED 0025 N4
HED 0040 N4

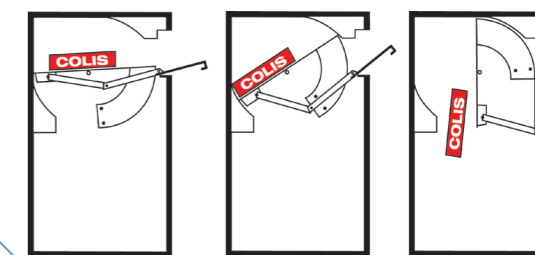

Principe de
fontionnement


MODELE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litre	Poids en kilo
HED 0025 N4	508 x 355 x 355	300 x 340 x 259	26	43
HED 0040 N4	686 x 355 x 355	478 x 340 x 250	40	56

Colonne Consignes



Sur mesure en 4 semaines

HARTMANN FRANCE
TRESORE

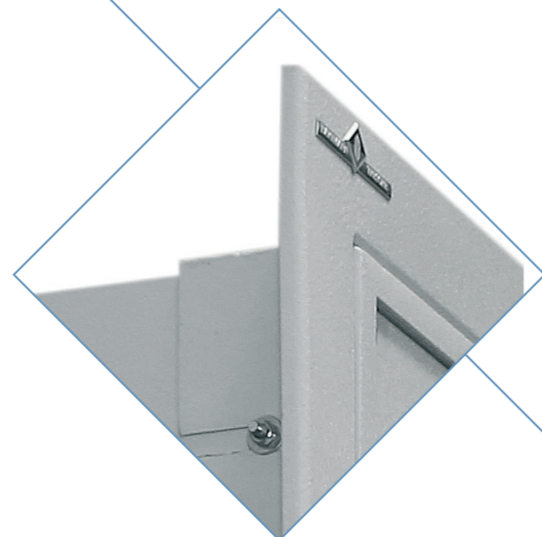


Cadre de finition réglable
en profondeur pour
encastrement dans un mur.



Trappe de dépôt de clés
chicane anti-pêches en
série sur Clés Protect
10/30/60/100



Serrure électronique norme
Européenne ENV 1300 classe 2 VDS.
1 000 000 de combinaisons,
1 code maître et 1 code utilisateur
programmables. Alimentation par
pile de 9 volts accessible sous le clavier.

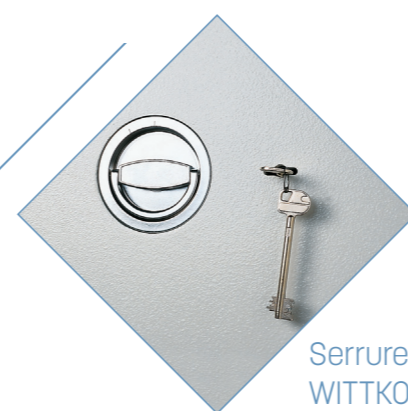

Serrure de coffre-fort
WITTKOPP réf. 2618 testée
A2P niveau A (2 clés fournies)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nos colonnes consignes bancaires et de
compartiments sont réalisées sur mesure
après devis.

Toute taille réalisable en 4 semaines
(coloris standards : RAL 9006 ou RAL 7035).

- ◆ Compartiments numérotés
(intérieur et extérieur).
- ◆ Corps monobloc en 20/10e.
- ◆ Porte renforcée en 50/10e avec serrure
à clé A2P.
- ◆ Dimension intérieure des compartiments :
H102 x L290 x P285.
- ◆ Socle de 200 mm en retrait de 90 mm pour
encastrement dans la cloison.
- ◆ Porte arrière avec serrure A2P.
- ◆ Socle ouvrant.
- ◆ Cadre de finition.

Armoire forte pour clés 10 à 300 clés

MODELES
Clés Protect
10 / 30 / 60
100 / 200 / 300



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Rails d'accrochage de clés réglables sur crémaillères.
- ◆ Blindage au manganèse du système de condamnation.
- ◆ **De 10 à 300 crochets**
- ◆ Trappe de dépôt de clés anti-pêche. (modèle 10/30/60/100)
- ◆ Coloris gris clair RAL 7035.
- ◆ Ouverture des portes à 100°.

MODELE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Epaisseur corps en 10 ^{ème}	Epaisseur porte en mm	Trous de fixation	Nombre de crochets	Poids en kg
Clés Protect 10	300 x 375 x 105	20	55	4 au dos /ø 10mm	10	12
Clés Protect 30	400 x 375 x 105	20	55	4 au dos /ø 10mm	30	15
Clés Protect 60	400 x 375 x 120	20	55	4 au dos /ø 10mm	60	16
Clés Protect 100	640 x 460 x 120	20	55	4 au dos /ø 10mm	100	27
Clés Protect 200	640 x 460 x 200	30	60	4 au dos /ø 10mm	200	44
Clés Protect 300	640 x 460 x 300	30	60	4 au dos /ø 10mm	300	48



3, rue de la Louvière
BP 77 - 78512 Rambouillet Cedex
Tél. 01 34 57 11 55

contact@hartmann-tresore.fr

www.hartmann-tresore.fr

