

HARTMANN TRESORE FRANCE

**Bienvenue
dans le meilleur de la sécurité**



COFFRES-FORTS • COFFRES DE DÉPÔTS DE FONDs • ARMOIRES FORTES • ARMOIRES PRODUITS
DANGEREUX • ARMOIRES IGNIFUGES • COFFRES POUR ARMES • COFFRES HÔTELS • EXCLUSIVE LINE



HARTMANN TRESORE France

LE MEILLEUR DE LA SECURITE !

HARTMANN TRESORE FRANCE

Des professionnels au service de la sécurité !

Créée en Westfalie il y a plus d'un siècle, la société HARTMANN TRESORE bénéficie d'une longue expérience dans le travail des métaux.



Aujourd'hui HARTMANN TRESORE est un des acteurs majeurs européens de la sécurité physique et investit constamment dans la recherche et le développement afin de garder sa position de leader.



Usine à la pointe des technologies



USINE
CERTIFIÉE
ISO 9001



Logistique Européenne



Showroom



Salle de formation



Stock de plus de 5000 produits

- Des conseillers technico-commerciaux à votre service.
- Une organisation logistique Européenne : livraison et installation.
- Un centre logistique de 4500 m².
- Un stock de plus de 5000 produits, livrés et installés sous 7 jours.
- Un service après-vente assuré dans toute la France.

Présence sur les plus grands salons internationaux





Valeurs assurables pour les coffres-forts homologués :

Classe 0 :.....8 000 €	Classe 3 :.....55 000 €
Classe 1 :.....25 000 €	Classe 4 :.....110 000 €
Classe 2 :.....35 000 €	Classe 5 :.....200 000 €



Documents papiers VDMA S 60P - S 120P

Pendant les essais, l'élévation de la température à l'intérieur de l'armoire ne doit jamais dépasser 150°C, au-delà le papier noircit et s'enflamme.



Supports magnétiques VDMA S 60DIS - S 120DIS

Pendant les essais, l'élévation de la température à l'intérieur de l'armoire ne doit jamais dépasser 30°C ; au-delà les supports magnétiques deviennent définitivement inexploitable.

Tests réalisés par l'institut allemand de BRAUNSCHWEIG, la référence internationale dans le domaine de la protection au feu. Chaque armoire subit 2 essais d'endurance au feu. La durée de chaque essai est de ± 13/14 heures et la température du four atteint 1090°C.

Lors du 2^e essai l'armoire est sortie du four en pleine chauffe pour subir immédiatement un test de résistance à la chute d'une hauteur de 9,15m, simulant l'effondrement du plancher et une chute du 3^e étage. Après la chute, l'armoire retourne dans le four !

Dans ces conditions extrêmes, vos documents sont protégés quoi qu'il arrive !

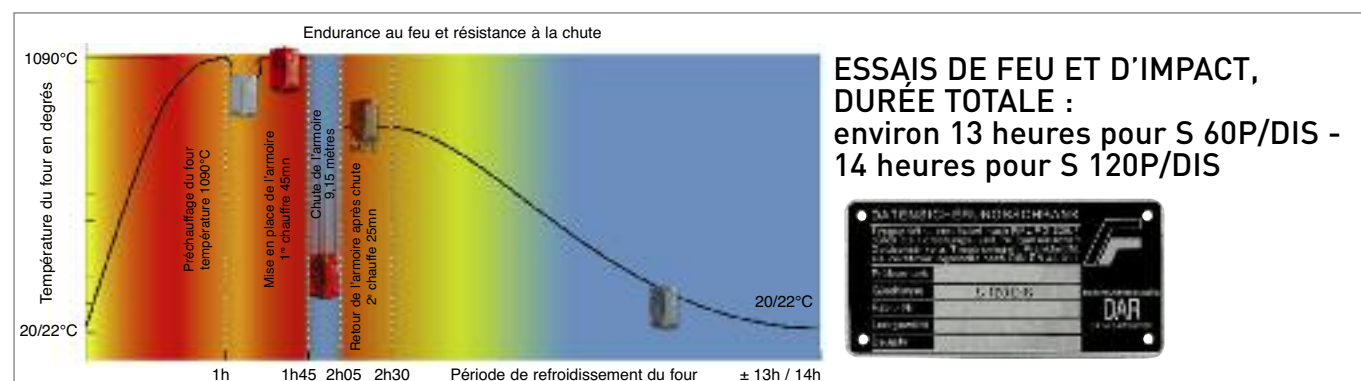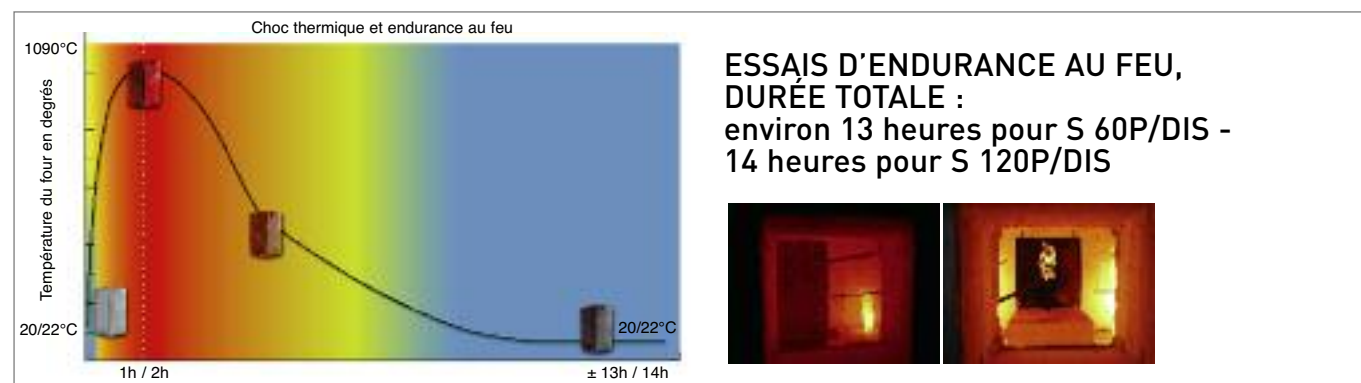

COFFRES-FORTS

- Coffres de sécurité P. 6-7
- Coffres-forts normes allemandes P. 8-9
- Coffres-forts normes européennes A2P.E/VDS Classe 0/1/2/3/4/5 P. 10 à 21
- Coffres-forts à emmurer P. 22
- Coffres-forts pour clefs P. 23

COFFRES DE DEPOTS DE FOND

- Coffres-forts de dépôts de fonds Classe 1/2/3/4/5 P. 24 à 31
- Colonne consigne bancaire / Colonne de compartiments P. 32-33
- Coffres de transfert de fonds à double porte Classe 1/2/3 P. 34-35

ARMOIRES FORTES

- Armoires fortes P. 36-37
- Armoires fortes blindées P. 38-39
- Armoires fortes Police, Gendarmerie P. 40-41
- Armoires fortes Classe B (SGDN) P. 42
- Armoires fortes pour le stockage des clés P. 43
- Armoires fortes pour serveurs informatiques P. 44-45

ARMOIRES PRODUITS DANGEREUX

- Armoires Haute Sécurité pour produits inflammables, toxiques ou corrosifs P. 46-47

ARMOIRES IGNIFUGES

- Armoires fortes coupe-feu P. 48-49
- Armoires fortes anti-feu DIN 4102 P. 50-51
- Armoires ignifuges Papier 30 Minutes P. 52-53
- Armoires ignifuges Papier 1 heure P. 54-55
- Armoires ignifuges Papier 2 heures P. 56-57
- Armoires ignifuges pour supports magnétiques 1h et 2h P. 58-59

COFFRES-FORTS POUR ARMES

- De 6 à 34 armes P. 60-65

COFFRES HOTELS

- Eco, standard et luxe P. 66-67

Coffres de sécurité

HT

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.
Classe S1 (uniquement les modèles avec serrure à clé).
Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.



HT 70.
1 tablette réglable en hauteur
au pas de 40 mm.

Caractéristiques techniques

CONSTRUCTION EN ACIER 1^{ER} CHOIX, STRUCTURE INDÉFORMABLE ET MONOBLOC EN ACIER DE 30/10^E. PORTE INARRACHABLE SANS GONDS APPARENTS, À DOUBLE PARI ÉPAISSEUR TOTALE 40 MM DONT 60/10^E EN ACIER. OUVERTURE À 90°. TROUS DE SCELLEMENT (2 DANS LE DOS, 2 À LA BASE). FINITION PEINTURE ÉPOXY (POUDRE) CUITE AU FOUR À 180°, COLORIS NOIR RAL 9005.



HT 15



HT 50

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
HT 15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	15
HT 30	320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	24
HT 50	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	32
HT 60	500 x 400 x 350	494 x 394 x 310	1	60	36
HT 70	600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	40
HT 135	900 x 450 x 380	894 x 444 x 335	2	135	65

Serrures

HT & MB



Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et

1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure de coffre Niveau A

MB

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.
Classe S2 (uniquement les modèles avec serrure à clé).
Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation. **Protection anti-feu.**



MB 80.
2 tablettes réglables en hauteur
au pas de 40 mm.

Caractéristiques techniques


CONSTRUCTION EN DOUBLE PARI, STRUCTURE INDÉFORMABLE ET MONOBLOC. PORTE INARRACHABLE SANS GONDS APPARENTS, OUVERTURE À 90°. PERÇAGES POUR FIXATIONS (2 DANS LE DOS, 2 À LA BASE Ø 10 MM). FINITION PEINTURE ÉPOXY (POUDRE) CUITE AU FOUR, COULEUR GRIS CLAIR RAL 9006.



MB 40.

Protection anti-feu MB

Principe d'isolation thermique

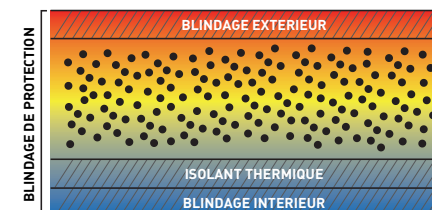

Dans un coffre sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie. Avec les coffres MB, vos documents seront mieux protégés. La performance des matériaux ignifuges aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre de pènes actifs	Nombre d'étagères réglables en H.	Volume en litres	Poids en kg
			Corps en mm	Porte en mm				
MB 30	300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	33	45	2 x Ø 20	1	24	30
MB 40	430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	38	53	2 x Ø 20	1	38	49
MB 60	610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	38	53	4 x Ø 20	2	55	66
MB 80	810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	38	53	4 x Ø 20	2	76	82

Option pour HT et MB

Fente tirelire 15x250 sur le dessus sans système anti-pêche (pour tous les modèles)




Fente tirelire 20 x 250 mm sur le dessus avec système anti-pêche à griffes à partir des modèles HT 30 et MB 40.



MB 60.
2 tablettes réglables en hauteur
au pas de 40 mm.

Coffres-forts norme allemande

Vulcain Double Protection. Norme allemande VDMA niveau B.



Porte inarrachable sans gonds apparents. Angle d'ouverture de la porte 95°



Pênes de condamnation tournants anti-sciage ø 25 mm.




Vulcain 170. Livré en standard avec 3 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.



Vulcain 40. Livré en standard avec 1 tablette réglable sur crémaillères au pas de 40 mm.



Vulcain 60. Livré en standard avec 1 tablette réglable sur crémaillères au pas de 40 mm.




Trou de scellement à la base ø 14 mm.



Poignée étoile à 3 branches en option.

Caractéristiques techniques

Principe d'isolation thermique

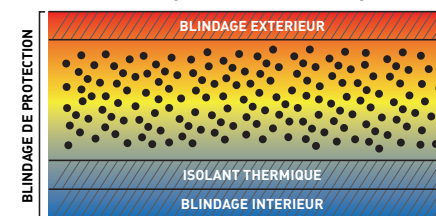

DANS UN COFFRE-FORT SANS ISOLATION, LA TEMPÉRATURE S'ÉLÈVE TRÈS RAPIDEMENT LORS D'UN INCENDIE. AVEC LES COFFRES-FORTS VUCLAIN VOS DOCUMENTS SERONT MIEUX PROTÉGÉS. LA PERFORMANCE DES MATÉRIEAUX RÉFRACTAIRES RALENTIT CONSIDÉRABLEMENT LA MONTÉE DE LA

TEMPÉRATURE À L'INTÉRIEUR DU COFFRE-FORT. ROBUSTE CONSTRUCTION EN ACIER 1ER CHOIX AVEC PAROIS DÉFENSIVES DE FORTÉ ÉPAISSEUR. BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONdamnATION CONFORME À LA NORME VDMA. COULEUR STANDARD GRIS CLAIR RAL 9006.



Vulcain 200. Livré en standard avec 3 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.



Vulcain 130. Livré en standard avec 2 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.




Vulcain 80. Livré en standard avec 2 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.

MODÈLE	Dim. extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre de pênes	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
			Corps en mm	Porte en mm				
Vulcain 40	480 x 475 x 450	360 x 345 x 315	65	70	3	1	40	200
Vulcain 60	655 x 475 x 450	535 x 345 x 315	65	70	4	1	58	200
Vulcain 80	855 x 475 x 450	735 x 345 x 315	65	70	4	2	80	200
Vulcain 130	800 x 650 x 500	680 x 520 x 365	65	70	4	2	130	200
Vulcain 170	1000 x 650 x 500	880 x 520 x 365	65	70	6	3	167	200
Vulcain 200	1200 x 650 x 500	1080 x 520 x 365	65	70	6	3	205	200


Serrures




Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

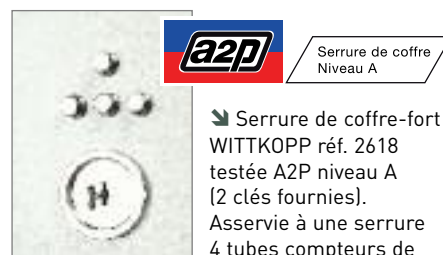

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.

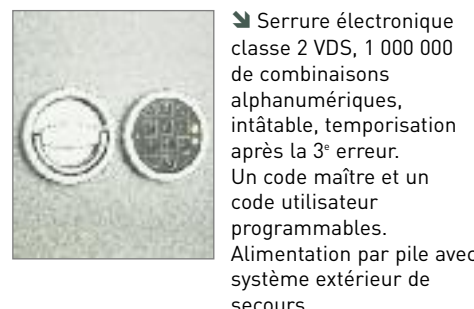


Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3^e erreur. Un code maître et un code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

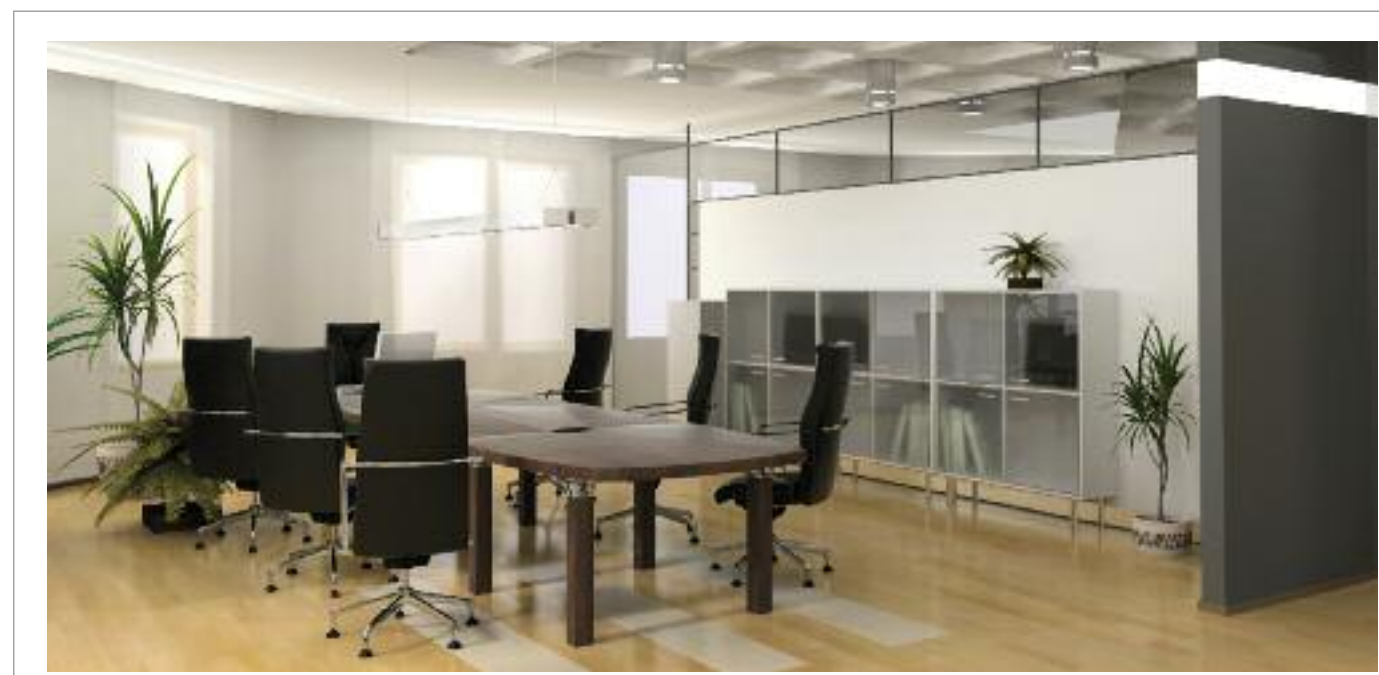

Coffres-forts Classe 0

Protect Duo Double Protection VOL & FEU

Classe 0 • Norme Européenne EN 1143-1 • Label Euro/VDS • Valeur assurable : 8 000 €
Homologation Ignifuge 1 heure papier • Norme Européenne EN 1047-1/S60P

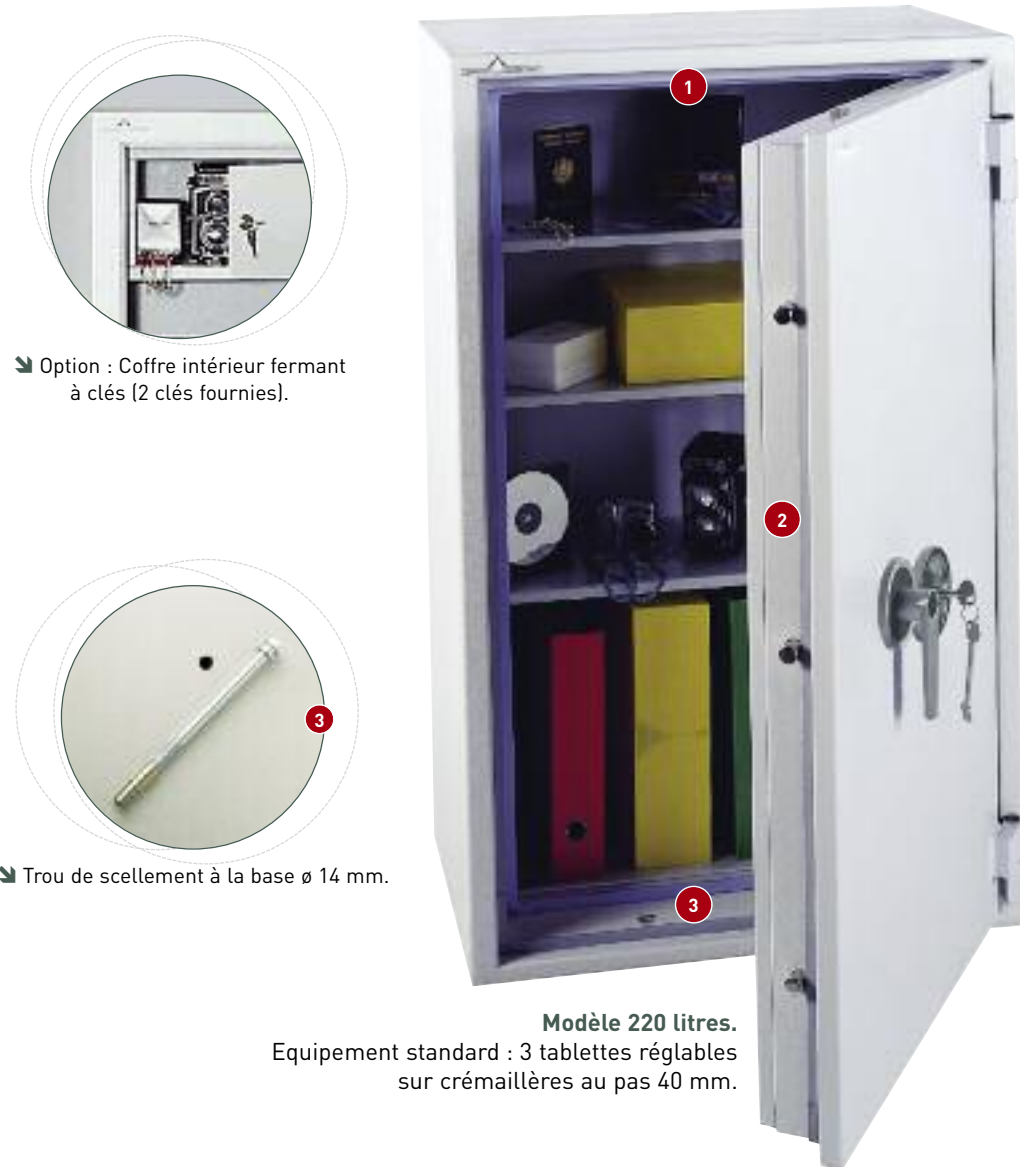


Option : Coffre intérieur fermant à clés (2 clés fournies).



Joint multiple pour assurer l'étanchéité lors d'un incendie.



Trou de scellement à la base ø 14 mm.




Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs, anti sciage ø 20 mm.

Modèle 220 litres.
Équipement standard : 3 tablettes réglables sur crémaillères au pas 40 mm.

Protect Duo Classe 0 / valeur assurable 8 000 €

MODÈLE	Dimension extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dimension intérieure HxLxP en mm	Nombre pènes actifs/passifs	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
Protect Duo 34	380 x 463 x 440	297 x 365 x 314	6	1	34	98
Protect Duo 40	440 x 463 x 440	357 x 365 x 314	6	1	40	110
Protect Duo 54	379 x 589 x 471	294 x 489 x 339	6	1	54	108
Protect Duo 60	615 x 463 x 440	532 x 365 x 314	6	2	60	138
Protect Duo 66	482 x 589 x 471	397 x 489 x 339	6	1	66	118
Protect Duo 80	775 x 463 x 440	695 x 365 x 314	6	2	80	155
Protect Duo 93	615 x 589 x 471	529 x 489 x 339	6	2	93	140
Protect Duo 123	801 x 589 x 471	716 x 489 x 339	6	2	123	180
Protect Duo 220	1137 x 704 x 471	1052 x 604 x 339	8	3	220	305
Protect Duo 253	1322 x 704 x 471	1237 x 604 x 339	8	3	253	340
Protect Duo 291	1507 x 704 x 471	1422 x 604 x 339	8	3	291	375



Essais d'endurance au feu.

Durée : 13 heures



Tests effectués en situation réelle.

Caractéristiques techniques

COFFRE-FORT DE NOUVELLE GÉNÉRATION ALLIANT LA SÉCURITÉ PHYSIQUE À LA PROTECTION INCENDIE POUR DES PERFORMANCES ANTI-EFFRACTION EXCEPTIONNELLES. BLINDAGE DES SYSTÈMES DE CONDAMNATION PAR PAROIS DE MANGANESE IMPERÇABLES. ÉPAISSEUR DES PAROIS : CORPS 50 MM, PORTE 82 MM. ANGLE D'OUVERTURE DE PORTE 180°. COULEUR STANDARD GRIS CLAIR RAL 9006.

Modèle 54 litres.
Équipement standard : 1 tablette réglable sur crémaillères au pas 40 mm.



Serrures



Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3^e erreur. Un code maître et un code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



a2p Serrure de coffre Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP(réf. 2618) testée A2P niveau A/E. 2 clés fournies.



a2p Serrure de coffre Niveau A


Serrure à clé WITTKOPP(réf. 2618) testée A2P niveau A. 2 clés fournies + serrure électronique classe 2 VDS.

Modèle 123 litres.
Équipement standard : 2 tablettes réglables sur crémaillères au pas 40 mm.



CAPACITÉ DES COFFRES

(en classeur à levier dimension standard : dos de 7,5 cm)

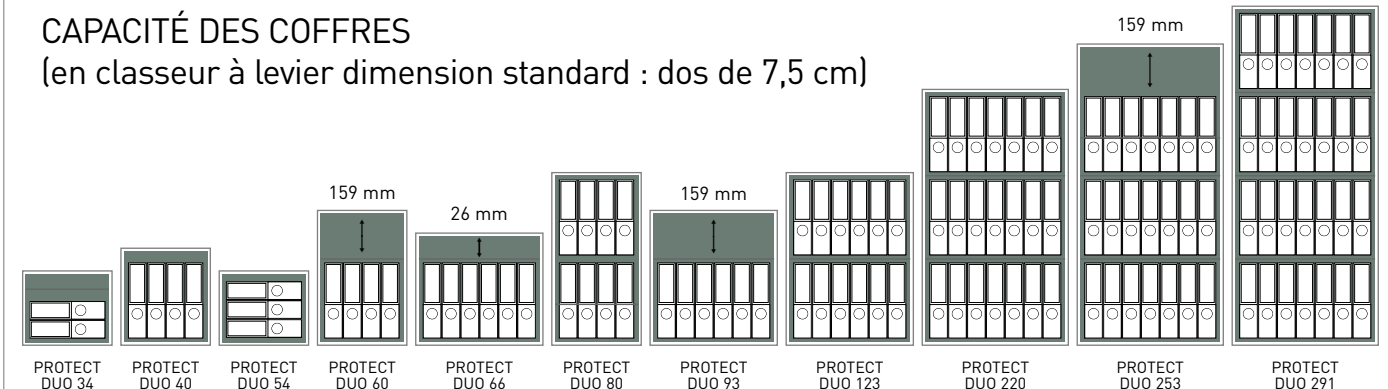

Coffres-forts Classe 1 A2P/E

Protect Duo Double Protection VOL & FEU

Classe 1 • Norme Européenne EN 1143-1 • Valeur assurable : 25 000 €

Homologation Ignifuge 1 heure papier • Norme Européenne EN 1047-1/S60P




Option : Coffre intérieur fermant à clés (2 clés fournies).



Trou de scellement à la base ø 14 mm.



Modèle 220 litres.
Équipement standard : 3 tablettes réglables sur crémaillères au pas 40 mm.




Joint multiple pour assurer l'étanchéité lors d'un incendie.



Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs, anti sciage ø 20 mm.



Poignée étoile à 3 branches en option.



Essais d'endurance au feu.

Durée : 13 heures



Tests effectués en situation réelle.



Caractéristiques techniques

COFFRE-FORT DE NOUVELLE GÉNÉRATION ALLIANT LA SÉCURITÉ PHYSIQUE À LA PROTECTION INCENDIE POUR DES PERFORMANCES ANTI-EFFRACTION EXCEPTIONNELLES. BLINDAGE DES SYSTÈMES DE CONDAMNATION PAR PAROIS DE MANGANESE IMPERÇABLES. ÉPAISSEUR DES PAROIS : CORPS 50 MM, PORTE 82 MM. ANGLE D'OUVERTURE DE PORTE 180°. COULEUR STANDARD GRIS CLAIR RAL 9006.

Serrures



Serrure électronique classe 2 VDS, et A2P niveau B/E, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intàtable, temporisation après la 3^e erreur. Un code maître et un code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



Serrure de coffre Niveau A
Serrure de coffre-fort WITTKOPP(réf. 2618) testée A2P niveau A/E. 2 clés fournies.



Serrure de coffre Niveau A
Serrure à clé WITTKOPP(réf. 2618) testée A2P niveau A. 2 clés fournies + serrure électronique classe 2 VDS.



Modèle 123 litres.
Équipement standard : 2 tablettes réglables sur crémaillères au pas 40 mm.




Modèle 54 litres.
Équipement standard : 1 tablette réglable sur crémaillères au pas 40 mm.

Protect Duo Classe 1 / valeur assurable 25 000 €

	MODÈLE	Dimension extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dimension intérieure HxLxP en mm	Nombre pènes actifs/passifs	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
VDS	Protect Duo 34	380 x 463 x 440	297 x 365 x 314	6	1	34	105
	Protect Duo 40	440 x 463 x 440	357 x 365 x 314	6	1	40	116
	Protect Duo 60	615 x 463 x 440	532 x 365 x 314	6	2	60	145
	Protect Duo 80	775 x 463 x 440	695 x 365 x 314	6	2	80	160
A2P / E	Protect Duo 54	379 x 589 x 471	294 x 489 x 339	6	1	54	115
	Protect Duo 66	482 x 589 x 471	397 x 489 x 339	6	1	66	127
	Protect Duo 93	615 x 589 x 471	529 x 489 x 339	6	2	93	150
	Protect Duo 123	801 x 589 x 471	716 x 489 x 339	6	2	123	200
	Protect Duo 220	1137 x 704 x 471	1052 x 604 x 339	8	3	220	325
	Protect Duo 253	1322 x 704 x 471	1237 x 604 x 339	8	3	253	365
	Protect Duo 291	1507 x 704 x 471	1422 x 604 x 339	8	3	291	395

CAPACITÉ DES COFFRES

(en classeur à levier dimension standard : dos de 7,5 cm)

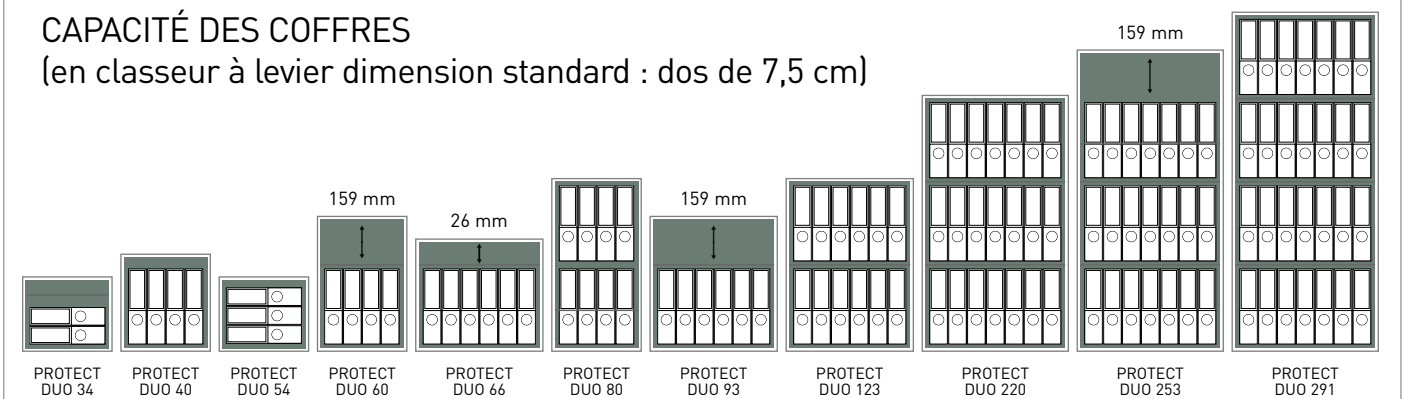

Coffres-forts Classe 1

ZEPHIR DUO 1 / Double protection VOL & FEU

Classe 1 • Norme Européenne EN 1143-1 • Label Euro/VDS • Valeur assurable : 25 000 € €
 Ignifuge papier 30 minutes • Norme Européenne EN 15659 • Label S30P




Zephir Duo 1149.

Caractéristiques techniques

- CONSTRUCTION RENFORCÉE AVEC 4 PAROIS DÉFENSIVES ET REMPLISSAGE IGNIFUGE.
- BLINDAGE AU MANGANÈSE DES SYSTÈMES DE CONDAMNATION.
- OUVERTURE DE PORTE À 180°.
- TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRES AU PAS DE 40 MM.
- VERROUILLAGE DE LA PORTE PAR PÊNES TOURNANTS CHROMÉS, ANTI-SCIAGE.
- 1 TROU DE SCELLEMENT À LA BASE Ø 14 MM. (TROU POUR FIXATION MURALE EN OPTION).

Option coffre intérieur



Options alarme DOCT

- 1 détecteur sismique ARITECH.
- 1 contact de porte.
- 1 contact de pêne serrure.
- 1 boîtier de raccordement à la centrale d'alarme.



Zephir Duo 1114.

➤ Poignée étoile à 3 branches en option.




➤ Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, aux gaz, à l'aspersion et à la chaleur.


ZEPHIR Duo Classe 1 / valeur assurable 25 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en Kg
ZR 1041	514 x 604 x 400	375 x 468 x 234	1	41	115
ZR 1080	606 x 636 x 510	467 x 500 x 344	1	80	148
ZR 1114	806 x 636 x 510	667 x 500 x 344	2	114	188
ZR 1119	906 x 636 x 510	767 x 500 x 344	2	132	200
ZR 1149	1006 x 636 x 510	867 x 500 x 344	2	149	220
ZR 1183	1206 x 636 x 510	1067 x 500 x 344	3	183	250
ZR 1228	1006 x 836 x 600	867 x 700 x 434	2	228	290
ZR 1339	1256 x 836 x 600	1117 x 700 x 434	3	339	335
ZR 1415	1506 x 836 x 600	1367 x 700 x 434	3	415	395
ZR 1506	1806 x 836 x 600	1667 x 700 x 434	4	506	470
ZR 1769 Double porte	1806 x 1200 x 600	1667 x 1064 x 434	4	769	650

Option dépôt de fonds : Voir pages 28 à 31

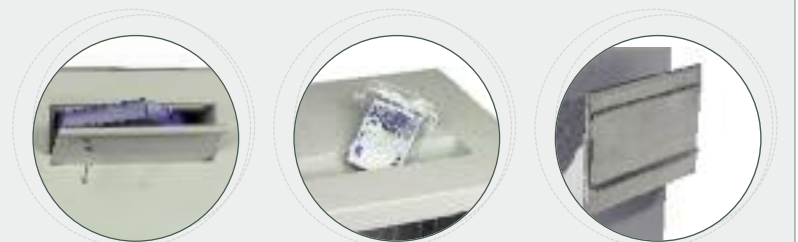


➤ Tête de dépôt rotative ➤ Fente tirelire 20 x 300 ➤ Goulotte de dépôt

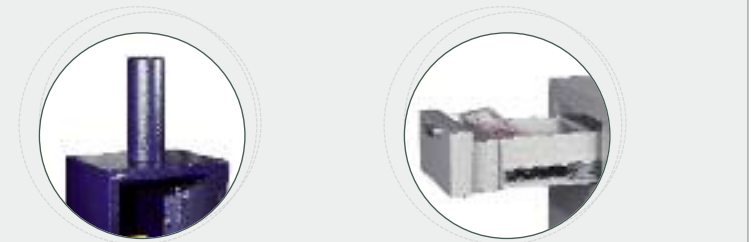

➤ Dépôt pneumatique ➤ Tiroir de dépôt Homologué en classe 1

CAPACITÉ DES COFFRES

(en classeur à levier dimension standard : dos de 7,5 cm)

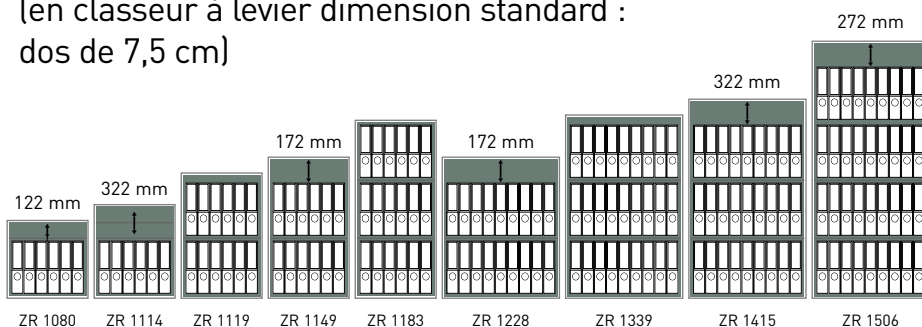

Serrures



➤ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A/E (2 clés fournies).



➤ Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée

après la 3^e erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmable. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



➤ Serrure électronique WITTKOPP avec audit - Classe 2 VDS - 1 000 000 de combinaisons - Temporisation après la 3^e erreur - 1 code maître / 9 codes utilisateurs - Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)

- Fonction ouverture code conjoint
 - Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes.
En option : Fonction plages horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.



➤ Serrure électronique Classe 2 VDS plus serrure à clé A2P.

Coffres-forts Classe 2 A2P/E

ZEPHIR DUO 2 / Double protection VOL & FEU

Classe 2 • Norme Européenne EN 1143-1 • Label A2P.E. • Valeur assurable : 35 000 €

Ignifuge papier 30 minutes • Norme Européenne EN 15659 • Label S30P



Zephyr Duo 2351.

Caractéristiques techniques

- CONSTRUCTION À PAROIS MULTIPLES.
- REMPLISSAGE IGNIFUGE + MATÉRIAUX COMPOSITE ANTI-EFFRACTION.
- PORTE RENFORCÉE DE 115 MM.
- CONDAMNATION DÉFINITIVE DU COFFRE PAR DÉLATEUR MÉCANIQUE EN CAS DE TENTATIVE D'EFFRACTION.
- BLINDAGE DES SYSTÈMES DE CONDAMNATION PAR PAVÉS DE MANGANÈSE.
- TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRES AU PAS DE 40 MM.
- VERROUILLAGE DE LA PORTE PAR PÊNES TOURNANTS CHROMÉS, ANTI-SCIAGE.
- 1 TROU DE SCELLEMENT À LA BASE Ø 14 MM.




↳ Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, aux gaz, à l'aspersion et à la chaleur.

↳ Poignée étoile à 3 branches en option.



Zephyr Duo 2084.


Option coffre intérieur




Options alarme DOCT

- ↳ 1 détecteur sismique ARITECH.
- ↳ 1 contact de porte.
- ↳ 1 contact de pêne serrure.
- ↳ 1 boîtier de raccordement à la centrale d'alarme.

Option dépôt de fonds : Voir pages 28 à 31

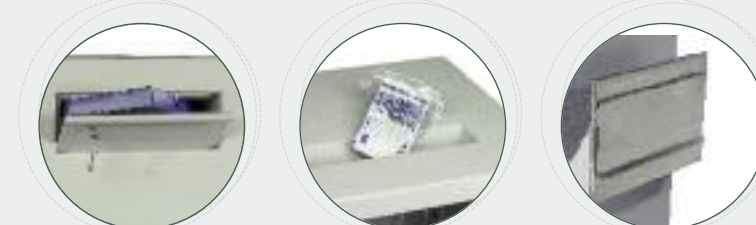

↳ Tête de dépôt rotative ↳ Fente tirelire 20 x 300 ↳ Goulotte de dépôt

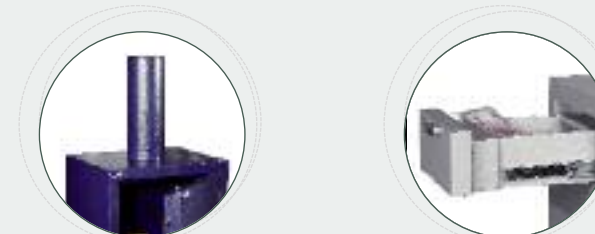

↳ Dépôt pneumatique ↳ Tiroir de dépôt Homologué en classe 2

ZEPHIR Classe 2 / valeur assurable 35 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure (hors poignées) HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en Kg
ZR 2043	514 x 604 x 400	379 x 488 x 235	1	43	250
ZR 2084	606 x 636 x 510	471 x 520 x 345	1	84	349
ZR 2120	806 x 636 x 510	671 x 520 x 345	2	120	390
ZR 2138	906 x 636 x 510	771 x 520 x 345	2	138	456
ZR 2156	1006 x 636 x 510	871 x 520 x 345	2	156	470
ZR 2192	1206 x 636 x 510	1071 x 520 x 345	3	192	564
ZR 2272	1006 x 836 x 600	871 x 720 x 435	2	272	695
ZR 2351	1256 x 836 x 600	1121 x 720 x 435	3	351	795
ZR 2429	1506 x 836 x 600	1371 x 720 x 435	3	429	871
ZR 2523	1806 x 836 x 600	1671 x 720 x 435	4	523	1090
ZR 2787 Double porte	1806 x 1200 x 600	1671 x 1084 x 435	4	787	1312

Serrures



↳ Serrure de coffre-fort WITTKOPP RÉF. 2618 testée A2P niveau A/E. (2 clés fournies).



↳ Serrure de coffre-fort électronique réf. Z03 Rotary Bolt testée A2P niveau B/E. Pêne oscillant. Capacité 10 codes, 1 maître, 1

superviseur, 8 utilisateurs (dont 1 convoyeur). Temporisation de 0 à 99 minutes.



↳ Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons, intatable, silencieuse, anti-manipulations.



↳ Serrure électronique Z03 + serrure à clé A2P.




↳ Serrure à clé A2P + serrure électronique WITTKOPP avec audit - Classe 2 VDS

- 1 000 000 de combinaisons
- Temporisation après la 3^e erreur
- 1 code maître / 9 codes utilisateurs
- Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)
- Fonction ouverture code conjoint
- Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes.

En option : Fonction plages horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.

CAPACITÉ DES COFFRES (en classeur à levier dimension standard : dos de 7,5 cm)

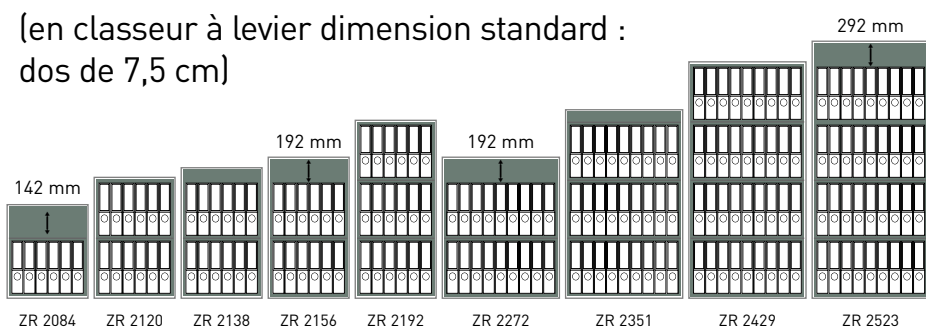

Coffres-forts Classe 3 A2P/E

ZEPHIR DUO 3 / Double protection VOL & FEU

Classe 3 • Norme Européenne EN 1143-1 • Label A2P.E. • Valeur assurable : 55 000 €
 Ignifuge papier 30 minutes • Norme Européenne EN 15659 • Label S30P



Zephir Duo 3123.

Caractéristiques techniques

- CONSTRUCTION À PAROIS MULTIPLES.
- REMPLISSAGE IGNIFUGE + MATÉRIAUX COMPOSITE ANTI-EFFRACTION.
- PORTE RENFORCÉE DE 115 MM.
- CONDAMNATION DÉFINITIVE DU COFFRE PAR DÉLATEUR MÉCANIQUE EN CAS DE TENTATIVE D'EFFRACTION.
- BLINDAGE DES SYSTÈMES DE CONDAMNATION PAR PAVÉS DE MANGANÈSE.
- TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRES AU PAS DE 40 MM.
- VERROUILLAGE DE LA PORTE PAR PÊNES TOURNANTS CHROMÉS, ANTI-SCIAGE.
- 1 TROU DE SCELLEMENT À LA BASE Ø 14 MM.



Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, aux gaz, à l'aspersion et à la chaleur.

Poignée étoile à 3 branches en option.



Zephir Duo 3108.

ZEPHIR Duo Classe 3 / valeur assurable 55 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en Kg
ZR 3064	606 x 636 x 510	435 x 484 x 306	1	64	380
ZR 3094	806 x 636 x 510	635 x 484 x 306	2	94	449
ZR 3108	906 x 636 x 510	735 x 484 x 306	2	108	498
ZR 3123	1006 x 636 x 510	835 x 484 x 306	2	123	542
ZR 3153	1206 x 636 x 510	1035 x 484 x 306	3	153	654
ZR 3283	1006 x 836 x 700	835 x 684 x 496	2	283	795
ZR 3368	1256 x 836 x 700	1085 x 684 x 496	3	368	1015
ZR 3452	1506 x 836 x 700	1335 x 684 x 496	3	452	1150
ZR 3554	1806 x 836 x 700	1635 x 684 x 496	4	554	1290
ZR 3849 Double porte	1806 x 1200 x 700	1635 x 1048 x 496	4	849	1995


Option dépôt de fonds : Voir pages 28 à 31




Tête de dépôt rotative



Fente tirelire 20 x 300



Goulotte de dépôt




Dépôt pneumatique



Tiroir de dépôt Homologué en classe 3

Option coffre intérieur



Options alarme DOCT

- 1 détecteur sismique ARITECH.
- 1 contact de porte.
- 1 contact de pêne serrure.
- 1 boîtier de raccordement à la centrale d'alarme.

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP RÉF. 1821 testée A2P niveau B/E. (2 clés fournies).



Serrure de coffre-fort électronique Sargent et Greenleaf réf. Z03 Rotary Bolt testée A2P niveau B/E. Pêne oscillant. Capacité 10 codes, 1 maître, 1 superviseur, 8 utilisateurs (dont 1 convoyeur). Temporisation de 0 à 99 minutes.



Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons, intactable, silencieuse, anti-manipulations.




Serrure électronique Z03 + serrure à clé A2P.




Serrure à clé A2P + serrure électronique WITTKOPP avec audit - Classe 2 VDS - 1 000 000 de combinaisons - Temporisation après la 3^e erreur - 1 code maître / 9 codes utilisateurs - Fonction code subordonnée (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs) - Fonction ouverture code conjoint - Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes. **En option :** Fonction plages horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.

CAPACITÉ DES COFFRES

(en classeur à levier dimension standard : dos de 7,5 cm)

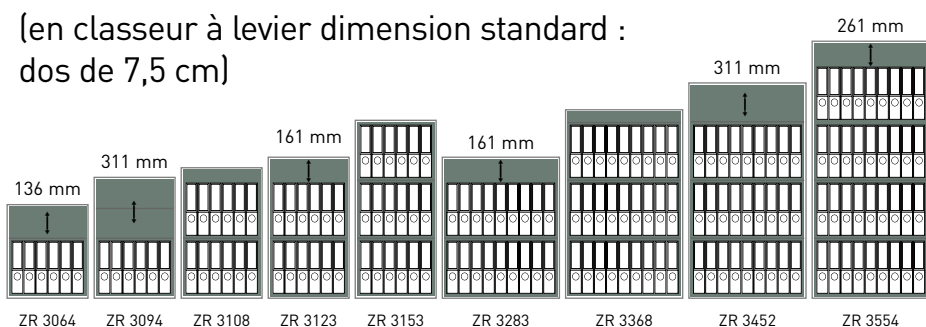

ZEPHIR DUO 4 / Double protection VOL & FEU
 Classe 4 • Norme Européenne EN 1143-1 • Valeur assurable : 110 000 €
 Ignifuge papier 30 minutes • Norme Européenne EN 15659 • Label S30P



Zephyr Duo 4101.

Caractéristiques techniques

ZEPHIR DUO 4 et 5

- CONSTRUCTION À PAROIS MULTIPLES.
- REMPLISSAGE IGNIFUGE + MATÉRIAUX COMPOSITE ANTI-EFFRACTION.
- PORTE RENFORCÉE DE 115 MM.
- CONDAMNATION DÉFINITIVE DU COFFRE PAR DÉLATEUR MÉCANIQUE EN CAS DE TENTATIVE D'EFFRACTION.
- BLINDAGE DES SYSTÈMES DE CONDAMNATION PAR PAVÉS DE MANGANÈSE.
- TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRES AU PAS DE 40 MM.
- 1 TROU DE SCELLEMENT À LA BASE Ø 14 MM.



↳ Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, aux gaz, à l'aspersion et à la chaleur.

Serrures

ZEPHIR DUO 4 et 5



↳ Serrure à clé A2P + serrure à disques groupe 2.



↳ Serrure à clé A2P + serrure électronique WITTKOPP avec audit
 - Classe 2 VDS
 - 1 000 000 de combinaisons
 - Temporisation après la 3^e erreur
 - 1 code maître / 9 codes utilisateurs
 - Fonction code subordonnée (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)
 - Fonction ouverture code conjoint
 - Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes.

En option : Fonction plages horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.




↳ 2 serrures électroniques WITTKOPP avec audit



↳ 2 serrures à disques groupe 2.

ZEPHIR DUO 5 / Double protection VOL & FEU
 Classe 5 • Norme Européenne EN 1143-1 • Valeur assurable : 200 000 €
 Ignifuge papier 30 minutes • Norme Européenne EN 15659 • Label S30P



Zephyr Duo 5129.


ZEPHIR Classe 5 / valeur assurable 200 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en Kg
ZR 5099 G7	842 x 672 x 538	656 x 504 x 299	2	99	652
ZR 5114 G7	942 x 672 x 538	756 x 504 x 299	2	114	719
ZR 5125 G7	836 x 736 x 578	650 x 568 x 339	2	125	769
ZR 5129 G7	1042 x 672 x 538	856 x 504 x 299	2	129	780
ZR 5159 G7	1242 x 672 x 538	1056 x 504 x 299	3	159	928
ZR 5212 G7	1286 x 736 x 578	1100 x 568 x 339	3	212	1096
ZR 5260 G7	1536 x 736 x 578	1350 x 568 x 339	3	260	1203
ZR 5295 G7	1042 x 872 x 728	856 x 704 x 489	2	295	1182
ZR 5310 G7	1542 x 842 x 578	1356 x 674 x 339	3	310	1323
ZR 5347 G7	1986 x 736 x 578	1800 x 568 x 339	4	347	1479
ZR 5378 G7	1842 x 842 x 578	1656 x 674 x 339	4	378	1493
ZR 5381 G7	1292 x 872 x 728	1106 x 704 x 489	3	381	1432
ZR 5467 G7	1542 x 872 x 728	1356 x 704 x 489	3	467	1590
ZR 5499 G7	1986 x 986 x 578	1800 x 818 x 339	4	499	1880
ZR 5570 G7	1842 x 872 x 728	1656 x 704 x 489	4	570	1828
ZR 5688 G7	1986 x 1296 x 578	1800 x 1128 x 339	4	688	2250
ZR 5760 G7	1842 x 1522 x 578	1656 x 1354 x 339	4	760	2460
ZR 5865 G7	1842 x 1236 x 728	1656 x 1068 x 489	4	865	2377

↳ Poignée étoile à 3 branches en option.



Option coffre intérieur




Options alarme DOCT

- ↳ 1 détecteur sismique ARITECH.
- ↳ 1 contact de porte.
- ↳ 1 contact de pêne serrure.
- ↳ 1 boîtier de raccordement à la centrale d'alarme.

Option dépôt de fonds : Voir pages 28-29



↳ Tête de dépôt rotative



↳ Fente tirelire 20 x 300



↳ Dépôt pneumatique



↳ Goulotte de dépôt

ZEPHIR Classe 4 / valeur assurable 110 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en Kg
ZR 4083 G7	706 x 636 x 510	556 x 504 x 304	1	83	388
ZR 4101 G7	806 x 636 x 510	656 x 504 x 304	2	101	494
ZR 4116 G7	906 x 636 x 510	756 x 504 x 304	2	116	548
ZR 4127 G7	800 x 700 x 550	650 x 568 x 344	2	127	593
ZR 4132 G7	1006 x 636 x 510	856 x 504 x 304	2	132	596
ZR 4162 G7	1206 x 636 x 510	1056 x 504 x 304	3	162	719
ZR 4216 G7	1250 x 700 x 550	1100 x 568 x 344	3	216	856
ZR 4265 G7	1500 x 700 x 550	1350 x 568 x 344	3	265	930
ZR 4298 G7	1006 x 836 x 700	856 x 704 x 494	2	298	910
ZR 4315 G7	1506 x 806 x 550	1356 x 674 x 344	3	315	1029
ZR 4353 G7	1950 x 700 x 550	1800 x 568 x 344	4	353	1144
ZR 4385 G7	1806 x 806 x 550	1656 x 674 x 344	4	385	1155
ZR 4473 G7	1506 x 836 x 700	1356 x 704 x 494	3	473	1232
ZR 4508 G7	1950 x 950 x 550	1800 x 818 x 344	4	508	1490
ZR 4577 G7	1806 x 836 x 700	1656 x 704 x 494	4	577	1419
ZR 4715 G7	1950 x 1260 x 550	1800 x 1128 x 344	4	715	1792
ZR 4790 G7	1806 x 1486 x 550	1656 x 1354 x 344	4	790	1988
ZR 4891 G7	1806 x 1200 x 700	1656 x 1068 x 494	4	891	1882

WB

Homologué anti-effraction • Classe s2 / Norme européenne EN 1143-1



Caractéristiques techniques WB

PORTE DE 50 MM AVEC BLINDAGE EN ACIER DE 60/10^e, CHARNIÈRES INVISIBLES, OUVERTURE À 90°, PROTECTION COUPE-FEU DANS LA PORTE. ANGLE D'OUVERTURE DE PORTE 90°. CONDAMNATION PAR PÊNES Ø 20 MM. COULEUR GRIS PERLE RAL 7035.

MODÈLE	Dim. extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
WB 2	266 x 300 x 200	200 x 234 x 135	0	6	12
WB 3	426 x 420 x 200	360 x 340 x 135	1	16	24
WB 4	426 x 420 x 360	360 x 340 x 295	1	36	28
WB 5	600 x 420 x 360	530 x 340 x 295	1	53	38
WB 6	800 x 420 x 360	730 x 340 x 295	2	73	51

Mural Euro VDS

Classe 1 • Norme Européenne EN 1143-1 • Label Euro/VDS
Valeur assurable : 25 000 €



Caractéristiques techniques Mural Euro VDS

COFFRE-FORT À EMMURER DE HAUTE SÉCURITÉ, BLINDAGE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION PAR UN PAVÉ DE MANGANÈSE ANTI-PERÇAGE. PORTE AFFLEURANTE AVEC POIGNÉE ENCASTRÉE POUR UNE MEILLEURE DISCRÉTION. OUVERTURE DE PORTE À 90°. COLORIS GRIS PERLE RAL 7035.



Mural 30 classe 1 Euro/VDS.

Équipement standard :
1 tablette réglable sur crémaillères
au pas 40 mm.

MODÈLE	Dim. extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
Mural 20	330 x 490 x 260	230 x 410 x 165	1	20	40
Mural 30	330 x 490 x 385	230 x 410 x 290	1	27	43
Mural 40	430 x 490 x 385	330 x 410 x 290	1	39	57
Mural 50	530 x 490 x 385	430 x 410 x 290	1	51	65
Mural 60	630 x 490 x 385	530 x 410 x 290	2	63	75

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A/E (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A



Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^e erreur. Condamnation automatique à la fermeture, clavier affleurant anti-vandalisme. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

Coffres-Forts pour Clés en Classe 1

Classe 1 / EN 1143-1 • Valeur assurable 25 000 €

Caractéristiques techniques

Clés Protect 1001 à 1008

UN VÉRITABLE COFFRE-FORT POUR PROTÉGER LES CLES !

- RÉSISTANCE À L'EFFRACTION CERTIFIÉE NORME EUROPÉENNE EN 1143 - 1; CLASSE 1 / VDS; VALEUR ASSURABLE 25 000 €.
- FABRICATION TRÈS ROBUSTE :
 - CORPS À PAROIS MULTITÔLES
 - BLINDAGE DE PORTE 12 MM
 - VERROUILLAGE DE LA PORTE SUR LES 4 CÔTÉS
 - COLORIS GRIS CLAIR RAL 9006.



Clés Protect 1002.
Pour 100 clés
(en option coloris jaune).



Clés Protect 1007.
Pour le stockage et la protection de 1950 clés.

MODÈLES CLES PROTECT 1001 À 1008 CERTIFIÉS EN 1143-1 ; CLASSE 1/VDS	Dim. ext. HxLxP en mm	Épaisseur parois en mm	Épaisseur porte en mm	Trous de fixation	Nombre de panneaux extractibles	Nombre de crochets	Poids en Kg
1001	440 x 500 x 250	50	85	2 au sol / 1 au dos		60	90
1002	640 x 500 x 250	50	85	2 au sol / 1 au dos		100	115
1003	840 x 500 x 300	50	85	2 au sol / 1 au dos		200	170
1004	840 x 500 x 500	50	85	2 au sol / 1 au dos	5	450	200
1005	840 x 740 x 500	50	85	2 au sol / 1 au dos	8	1050	275
1006	1040 x 740 x 500	50	85	2 au sol / 1 au dos	8	1500	325
1007	1240 x 740 x 500	50	85	2 au sol / 1 au dos	8	1950	390
1008	1540 x 740 x 500	50	85	2 au sol / 1 au dos	9	2890	475

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A



Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile de 9 volts accessible sous le clavier.

Coffres de dépôt de fonds

SR

Système de dépôt à trappe. Homologué anti-effraction Classe S1 - Norme Européenne EN 14450.

Caractéristiques techniques



SR et SE

ROBUSTE CONSTRUCTION EN TÔLE D'ACIER 1^{ER} CHOIX DE 30/10^E. PORTE DE 45 MM AVEC PLAQUE DE BLINDAGE DE 6 MM. PORTE INARRACHABLE SANS GONDS APPARENTS. ANGLE D'OUVERTURE DE PORTE 90°. TROUS DE FIXATION : 2 DANS LE DOS, 2 À LA BASE Ø 10 MM. FINITION PEINTURE ÉPOXY (POUDRE) CUITE AU FOUR, COULEUR GRIS CLAIR RAL 9006.



SR 800.

Taille maxi du colis pour SR :

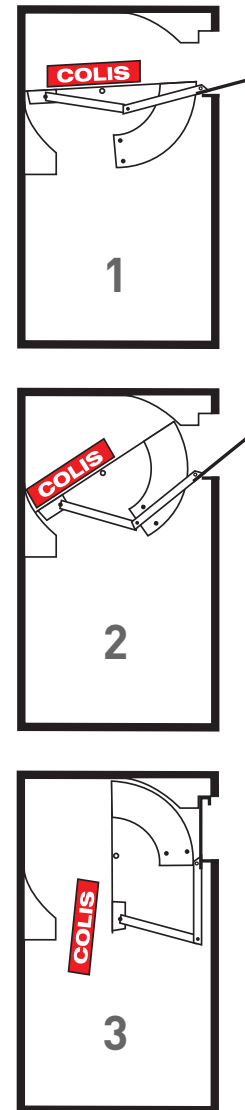

SE

Système de dépôt à fente tirelire avec levier d'occultation (le contenu du coffre reste invisible).



Homologué anti-effraction Classe S1 - Norme Européenne EN 14450.

Principe de fonctionnement :

Système de dépôt à levier avec système anti-pêche intégré sur le dessus du coffre, dimensions de la fente de dépôt 330 x 40 mm.



SE 900.

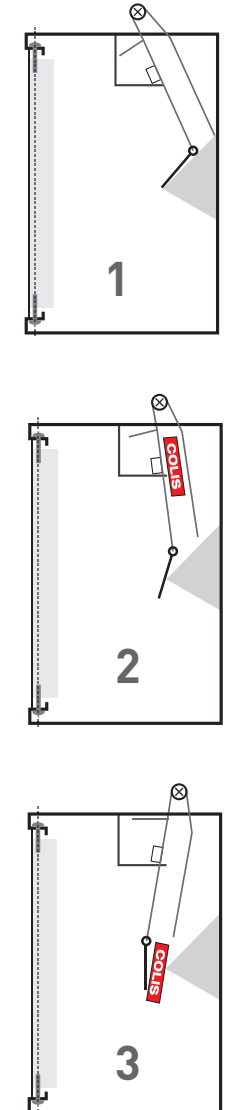

Serrures

SR et SE



programmables. Alimentation par pile de 9 volts accessible sous le clavier.

Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
SR 800	800 x 500 x 400	465 x 480 x 350	78	75
SR 801	1000 x 500 x 400	665 x 480 x 350	111	90
SR 802	1200 x 500 x 400	865 x 480 x 350	145	115

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
SE 900	606 x 426 x 380	590 x 410 x 320	77	55
SE 901	806 x 426 x 380	790 x 410 x 320	103	65
SE 902	996 x 426 x 380	980 x 410 x 320	128	85

Coffres-forts de dépôts de fonds

Vulcain Dépôt

Protection anti-effraction


ROBUSTE CONSTRUCTION EN ACIER 1ER CHOIX AVEC PAROIS DÉFENSIVES DE FORTE ÉPAISSEUR. BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION. COULEUR STANDARD GRIS CLAIR RAL 9006.



Porte inarrachable sans gonds apparents. Angle d'ouverture de la porte 95°



Pênes de condamnation tournants anti-sciage ø 25 mm.



Trou de scellement à la base ø 14 mm.





Vulcain Dépôt 130.
Le tiroir de dépôt est disponible en option avec serrure à clé A2P.

Vulcain Dépôt 130.
Avec en option tiroir vers l'arrière.




Système tiroir de dépôt

Principe de fonctionnement

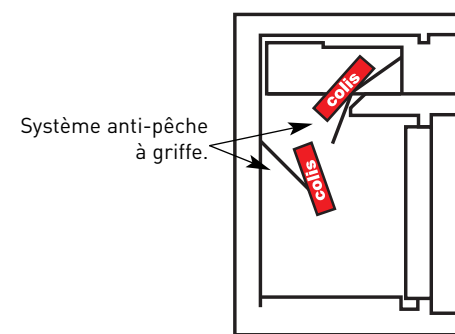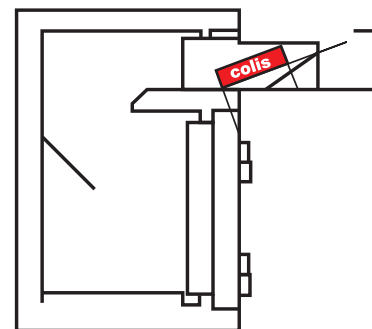


Taille maxi du dépôt :

Pour Vulcain Dépôt 130 / 170 / 200



Pour Vulcain Dépôt 40 / 60 / 80



Vulcain Dépôt 80.


Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure de coffre Niveau A



Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3^e erreur. Un code maître et un code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.




Serrure électronique WITTKOPP avec audit
- Classe 2 VDS
- 1 000 000 de combinaisons
- Temporisation après la 3^e erreur
- 1 code maître / 9 codes utilisateurs
- Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)
- Fonction ouverture code conjoint
- Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes.
En option : Fonction plages horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre de pènes	Nombre d'étagères réglables en H.	Volume en litres	Poids en kg
			Corps en mm	Porte en mm				
Vulcain Dépôt 40	680 x 475 x 450	360 x 345 x 315	65	70	3	1	40	240
Vulcain Dépôt 60	850 x 475 x 450	535 x 345 x 315	65	70	4	1	58	240
Vulcain Dépôt 80	1055 x 475 x 450	735 x 345 x 315	65	70	4	1	80	240
Vulcain Dépôt 130	1000 x 650 x 500	680 x 520 x 365	65	70	4	2	130	240
Vulcain Dépôt 170	1200 x 650 x 500	880 x 520 x 365	65	70	6	3	167	240
Vulcain Dépôt 200	1420 x 650 x 500	1080 x 520 x 365	65	70	6	3	205	240

Coffres-forts de dépôts de fonds


Systèmes de dépôts de fonds réalisés sur la base de coffres-forts ZEPHIR classe 1/2/3/4/5




➤ Système dépôt tambour (S'adapte sur tous les coffres ZEPHIR jusqu'à 1256 mm de hauteur).



Principe de fonctionnement

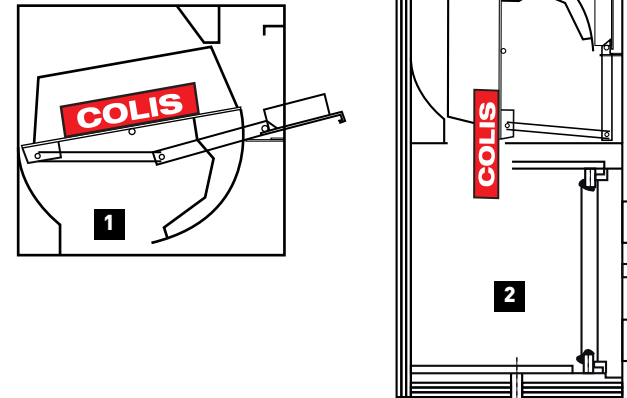

- Hauteur de la tête de dépôt : 400 mm (à rajouter à la hauteur du coffre).
- Tête de dépôt livrable avec ou sans serrure.
- En option : tête de dépôt avec ouverture vers l'arrière ou sur les côtés.
- Taille maxi du dépôt : 70 x 250 x 360 mm.





➤ Système goulotte de dépôt (S'adapte sur tous les coffres ZEPHIR jusqu'à 1400 mm de hauteur).

Trappe d'accès à la goulotte en position ouverte avec système anti-pêche à griffes.



Trappe d'accès en position fermée.

- Permet le dépôt au travers d'un mur.
- La goulotte est réglable pour murs entre 100 et 200mm d'épaisseur.
- Trappe d'ouverture de la goulotte en inox brossé.
- Taille maxi du dépôt : 50 x 250 x 360 mm.

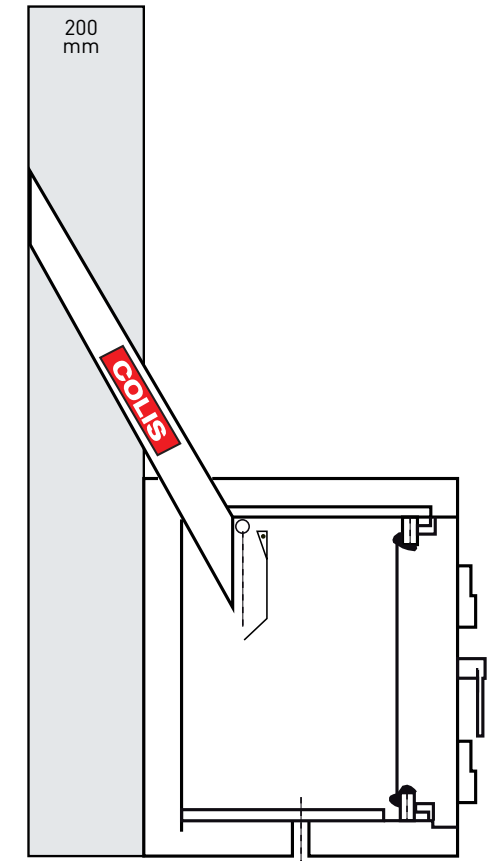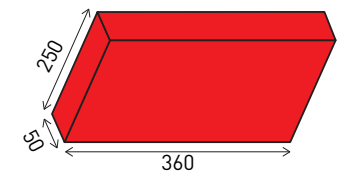


➤ Système dépôt tirelire (S'adapte sur tous les coffres ZEPHIR jusqu'à 1400 mm de hauteur).



- Fente tirelire (20 x 300 mm) sur le dessus du coffre avec système anti-pêche à griffes.
- En option : Fente tirelire sur mesure.

➤ Système dépôt pneumatique (S'adapte à tous les coffres ZEPHIR).

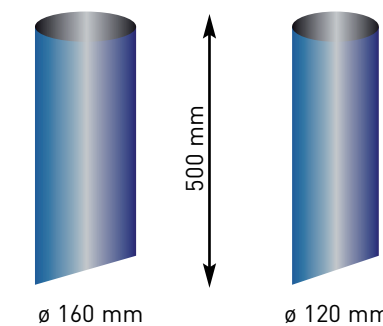


- Coffre réceptacle, spécialement conçu pour recevoir les cartouches normalisées des systèmes pneumatiques.
- Tapis anti-choc dans le fond du coffre.

Coffres-forts de dépôts de fonds homologués Classe 1/2/3

Zephir Dépôt classe 1/2/3

Norme Européenne EN 1143-2 (norme spécifique pour les coffres de dépôts de fonds et dépôts de nuit) • Valeur assurable : 25 000 à 55 000 €.




Plusieurs configurations possibles

- 1) TIROIR VERS L'AVANT EN VERSION STANDARD.
- 2) TIROIR VERS L'ARRIÈRE OU SUR LES CÔTÉS.
- 3) TIROIR DÉPORTÉ VERS L'ARRIÈRE OU SUR LES CÔTÉS POUR TRAVERSER UN MUR.




Zephir Dépôt 801.
Avec tiroir vers l'avant.
En option : serrure à clé A2P sur le tiroir.

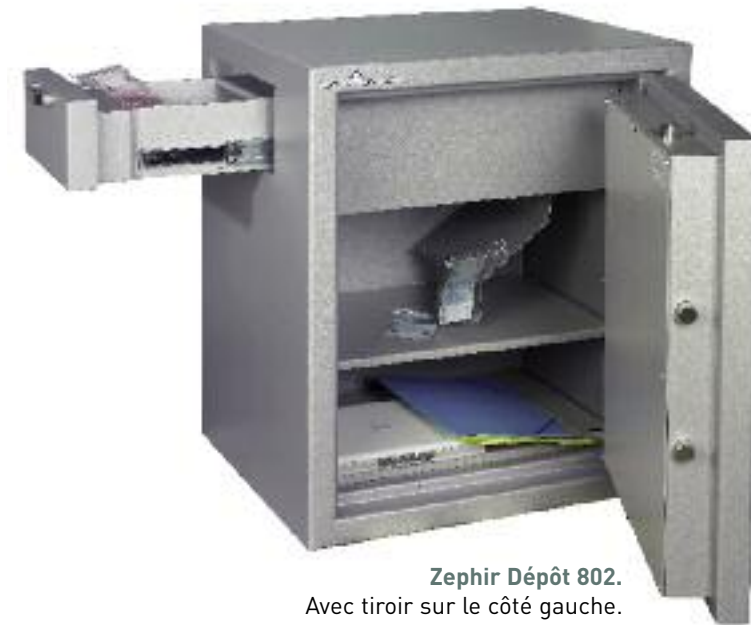


Zephir Dépôt 802.
Avec tiroir sur le côté gauche.




Zephir Dépôt 1002.
Avec tiroir déporté vers l'arrière pour traverser un mur de 100 mm.

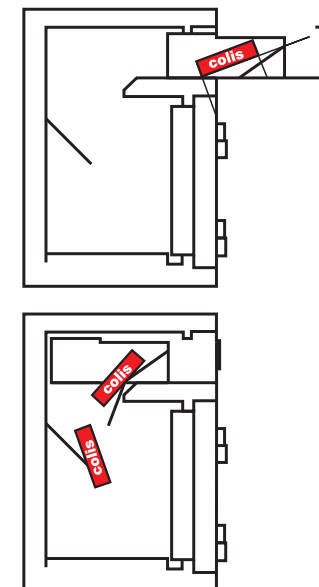

Taille maxi du colis :
Avec tiroir vers l'avant ou vers l'arrière.



Taille maxi du colis :
Avec tiroir sur le côté.



ZEPHIR dépôt homologué en classe 1 / valeur assurable 25 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume du coffre en litres (sans le tiroir)	Poids en Kg
ZEPHIR dépôt 801	800 x 650 x 550	520 x 520 x 380	100	300
ZEPHIR dépôt 1001	1000 x 650 x 550	720 x 520 x 380	140	300
ZEPHIR dépôt 1201	1200 x 650 x 550	920 x 520 x 380	180	300
ZEPHIR dépôt 1401	1400 x 650 x 550	1120 x 520 x 380	220	300

ZEPHIR dépôt homologué en classe 2 / valeur assurable 35 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume du coffre en litres (sans le tiroir)	Poids en Kg
ZEPHIR dépôt 802	800 x 650 x 550	520 x 520 x 380	100	385
ZEPHIR dépôt 1002	1000 x 650 x 550	720 x 520 x 380	140	470
ZEPHIR dépôt 1202	1200 x 650 x 550	920 x 520 x 380	180	560
ZEPHIR dépôt 1402	1400 x 650 x 550	1120 x 520 x 380	220	630

ZEPHIR dépôt homologué en classe 3 / valeur assurable 55 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume du coffre en litres (sans le tiroir)	Poids en Kg
ZEPHIR dépôt 803	800 x 650 x 550	500 x 520 x 360	94	470
ZEPHIR dépôt 1003	1000 x 650 x 550	700 x 520 x 360	130	565
ZEPHIR dépôt 1203	1200 x 650 x 550	900 x 520 x 360	168	675
ZEPHIR dépôt 1403	1400 x 650 x 550	1100 x 520 x 360	205	770

Serrures



➤ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



➤ Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable,

temporisée après la 3^e erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmable. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



➤ Serrure électronique WITTKOPP avec audit + serrure à clé A2P

➤ Serrure électronique Classe 2 VDS + serrure à clé A2P.



➤ Serrure électronique WITTKOPP avec audit
- Classe 2 VDS
- 1 000 000 de combinaisons
- Temporisation après la 3^e erreur
- 1 code maître / 9 codes utilisateurs

- Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)
- Fonction ouverture code conjoint
- Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes.
En option : Fonction plages horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.

Colonnes consigne bancaire

Nos colonnes consignes bancaires et de compartiments sont réalisées sur mesure après devis. Toute taille réalisable en 4 semaines (coloris standards : RAL 9006 ou RAL 7035).

- 1 Compartiments numérotés (intérieur et extérieur).
- 2 Corps monobloc en 20/10°.
- 3 Porte renforcée en 50/10° avec serrure à clé A2P.
- 4 Dimension intérieure des compartiments : H102 x L290 x P285.
- 5 Socle de 200 mm en retrait de 90 mm pour encastrement dans la cloison.



Face avant.






Cadre de finition réglable en profondeur pour encastrement dans un mur.



Colonne de 8 compartiments avec en partie basse système dépôt de fond rotatif (volume utile du dépôt : 40 L).

- 6 Principe de fonctionnement :



Face arrière.



- A Numérotation intérieure.
- B Porte arrière avec serrure A2P.
- C Socle ouvrant.
- D Cadre de finition.

Colonne de 15 compartiments. Dimension extérieure : H1788 x L300 x P350.

Serrures des compartiments



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Sur les compartiments et sur porte arrière.




Options

- Passé général.
- Serrure type banque avec clé client + clé de contrôle.

Colonnes de compartiments

Pour une meilleure protection de vos fonds de caisses : une solution économique, modulable et individualisée. Veuillez nous indiquer le nombre, la taille et la disposition des casiers.



Caractéristiques techniques

ROBUSTE CONSTRUCTION MONOBLOC EN ACIER 1ER CHOIX, SANS TRACE D'ASSEMBLAGE NI SOUDURE. CORPS EN ACIER DE 20/10ÈME. PORTE EN 30/10ÈME. ANGLE D'OUVERTURE PORTE 90°. FIXABLE AU SOL ET/OU AU MUR.



Colonne de 10 compartiments identiques. Porte arrière possible. Dimension extérieure : H1200 x L400 x P300.

Serrures des compartiments



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Options

- Passé général.
- Serrure type banque avec clé client + clé de contrôle.



Colonne de 16 compartiments de tailles différentes.



Coffres de transfert de fonds

Norme Européenne EN 1143-1 / Classe 1/2/3
(A2P/E ou Euro/VDS)

Coffre transfert de fonds avec une porte avant et arrière. Le coffre se place généralement dans un mur et permet en toute sécurité le ramassage (ou l'approvisionnement) des fonds par les convoyeurs.

↳ Fonction du système électronique d'asservissement

1. OUVERTURE SIMULTANÉE DES 2 PORTES IMPOSSIBLE.
2. APRÈS UNE PREMIÈRE OUVERTURE ET FERMETURE DE LA PORTE EXTÉRIEURE, IL FAUT IMPÉRATIVEMENT UNE OUVERTURE DE LA PORTE INTÉRIEURE POUR POUVOIR À NOUVEAU OUVRIR LA PORTE EXTÉRIEURE.
3. LA PORTE INTÉRIEURE PEUT S'OUVRIR À VOLONTÉ.

↳ Configuration standard

Modèle Transfert 2 avec chaise de pose réglable en hauteur de 700 à 1200 mm.



Coffre passe monnaie.

↳ Configuration spéciale Axytrans

- LE COFFRE DU HAUT EST ÉQUIPÉ D'UN CHARIOT POUR RECEVOIR 2 CONTAINERS AXYTRANS POUR LE TRANSFERT DES BILLETS.
- LE COFFRE DU BAS À PAROI SIMPLE (SANS CLASSIFICATION) EST UTILISÉ POUR LE TRANSFERT DE LA MONNAIE.



Configuration coffre de transfert avec Axytrans + passe monnaie.



Portillon inox de façade avec serrure à clé certifiée A2P.

↳ Options

- ↳ Chariot axytrans (fabrication spéciale pose en usine uniquement).
- ↳ Système d'alarme : pose en usine d'une DOCT/ST composée d'un détecteur sismique ARITECH, de 2 contacts de porte, de 2 contacts de pêne serrure, d'1 boîtier de raccordement à la centrale d'alarme.
- ↳ Portillon inox de façade avec serrure à double panneton certifiée A2P.
- ↳ Chaise de pose réglable en hauteur de 700 à 1200 mm avec quatre points de fixation au sol.


MODÈLE	Niveau de sécurité	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
TRANSFERT 1	Classe 1	729 x 551 x 795	605 x 430 x 584	142	230
TRANSFERT 2	Classe 2	660 x 604 x 790	540 x 520 x 570	160	450
TRANSFERT 3	Classe 3	660 x 485 x 790	510 x 370 x 520	100	460
TRANSFERT M (Passe monnaie)	Corps en 3mm Portes à double paroi avec blindage de 6mm	330 x 485 x 790	320 x 475 x 670	100	85

Armoires fortes


Prima Protect

Caractéristiques techniques

ROBUSTE CONSTRUCTION EN TÔLE DE 20/10^e. BLINDAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION, TABLETTES RÉGLABLES AU PAS DE 50 MM, RÉSISTANCE À LA CHARGE RÉPARTIE 120 KG. ANGLE D'OUVERTURE DE LA PORTE 95°. COULEUR GRIS CLAIR RAL 9006.

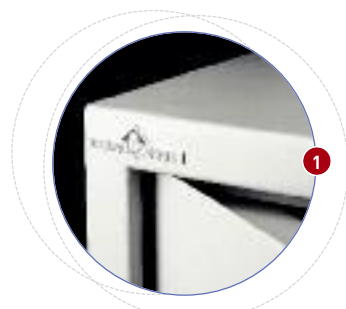

Porte inarrachable sans gonds apparents. Corps indéformable et monobloc, sans trace d'assemblage ni soudure.



6 pènes de condamnation tournants anti-sciage Ø 25 mm.

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Prima Protect 800.
Pour le classement linéaire de 5970 mm de dossiers. 2 trous de scellement à la base Ø 14 mm.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Epaisseur parois		Trous de scellement sol	Nombre de pènes actifs	Nombre d'étagères	Linéaire de classement en mm	Volume en litres	Poids en Kg
			Corps 10°	Porte en mm						
Prima Protect 800	1980 x 1000 x 480	1975 x 995 x 420	20	60	2 x Ø 14	6	5+1 rail d'accrochage dans le haut	5970	830	170

Armoires fortes à tiroirs Class Protect

Caractéristiques techniques

LES ARMOIRES FORTES CLASS PROTECT PROTÈGENT LES ENTREPRISES CONTRE L'ESPIONNAGE INDUSTRIEL, LE VANDALISME, LE VOL, LES INDISCRÉTIONS. LA CONSTRUCTION EST RÉALISÉE EN TÔLE D'ACIER 1^{er} CHOIX FORMANT UNE STRUCTURE MONOBLOC HOMOGÈNE ET INDÉFORMABLE. BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DES SYSTÈMES DE CONDAMNATION. COULEUR GRIS RAL 9006.



Modèle à 2 tiroirs, intégrable sous bureau.



Rails montés sur roulement à billes inoxydables.



Feuillure des portes à double chicane, pènes inaccessibles par imbrication à la fermeture.

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies par tiroir). Serrures individuelles pour chaque tiroir avec clés identiques. En option : serrures différentes avec passe général.




MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Epaisseur parois		Nombre de pènes actifs	Nombre de tiroirs	Linéaires de classement dossiers suspendus en mm	Poids en Kg
		Corps 10°	Porte en mm				
Class Protect 2T	696 x 550 x 600	30	60	4	2	1028	95
Class Protect 3T	981 x 550 x 600	30	60	6	3	1542	140
Class Protect 4T	1266 x 550 x 600	30	60	8	4	2056	195
Class Protect 5T	1550 x 550 x 600	30	60	10	5	2570	240

Armoires for tes blindées

Star Protect




Star Protect 900.

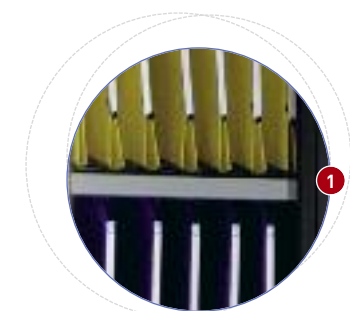

↳ Equipement standard, tablettes pour dossiers suspendus entraxe 330 mm, réglables en hauteur sur crémaillères au pas de 50 mm. Résistance à la charge répartie 120 kg.



↳ Feuillure des portes à double chicane, pènes inaccessibles par imbrication des portes à la fermeture.

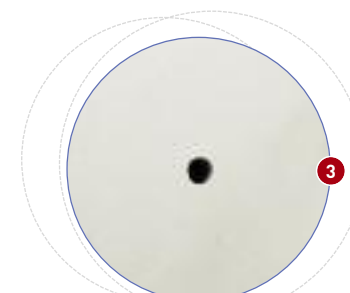

↳ Trous de scellement à la base ø 14 mm.



↳ Corps indéformable et monobloc sans trace d'assemblage ni soudure.



↳ Condamnation de porte sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs anti-arrachement.



↳ Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants anti-sciage. ø 25 mm.



Star Protect 500.




Star Protect 250.




↳ Poignée étoile à 3 branches en option.

Options

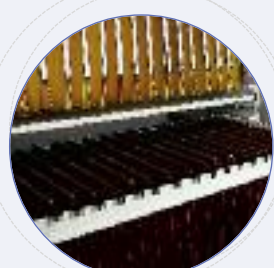

↳ Cadre extractible, pour le classement de dossiers suspendus, lecture par le dessus, entraxe 330 mm, réglable en hauteur au pas de 50 mm.



↳ Tablette extractible, réglable en hauteur au pas de 50 mm.

Caractéristiques techniques

LES ARMOIRES FORTES PROTÈGENT LES ENTREPRISES CONTRE L'ESPIONNAGE INDUSTRIEL, LE VANDALISME, LE VOL, LES INDISCRÉTIONS. LA CONSTRUCTION EST RÉALISÉE EN TÔLE D'ACIER 1^{ER} CHOIX FORMANT UNE STRUCTURE MONOBLOC ET INDÉFORMABLE. CORPS EN 20/10^E, PORTE ÉPAISSEUR TOTALE 70 MM. BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONdamnATION. ANGLE D'OUVERTURE DE PORTE 200°. COULEUR GRIS CLAIR RAL 9006.

MODÈLE	Dim. extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre pènes	Nombre d'étagères	Linéaire de classement en mm	Volume en litres	Poids en kg
Star Protect 250	1000 x 600 x 500	996 x 596 x 430	8	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	1790	255	70
Star Protect 500	1000 x 1200 x 500	996 x 1196 x 430	11	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	3590	510	130
Star Protect 480	1600 x 700 x 500	1596 x 696 x 430	8	4 + 1 rail d'accrochage dans le haut	3480	477	120
Star Protect 900	1960 x 1000 x 500	1956 x 996 x 430	14	5 + 1 rail d'accrochage dans le haut	5980	840	195

Serrures



↳ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



↳ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



↳ Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^e erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmables.

Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

Classe C du SGDN.



↳ Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B.U.L Groupe 1, silencieuse, discrète, intâtable, anti-manipulations. 800 000 combinaisons. Les armoires STAR PROTECT équipées de cette serrure sont conformes à l'arrêté du 23 juillet 2010, classe de sécurité C (N°1300/SGDN/PSE/PSD).

Armoires fortes sur-mesure : police, police municipale, gendarmerie

Exemples de réalisations :



Aménagement d'une armoire forte SP 0500 avec tiroir extractible pour y ranger les carnets d'amendes, souches de PV...



- 1 Support tonfas.
- 2 Casier sur mesure.
- 3 Serrure A2P ou serrure batteuse.
- 4 Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants anti-sciage. ø 25 mm.
- 5 Pène passif anti-arrachement.
- 6 Fixation au sol possible.
- 7 Système porte passe.

Compartiments Protect



Caractéristiques techniques

LES ARMOIRES COMPARTIMENTS PROTECT SONT CONSTRUITES SUR LA BASE DES ARMOIRES FORTES STAR PROTECT (PAGE 38-39). LES PORTES DES CASIERS SONT EN ACIER DE 3 MM D'ÉPAISSEUR CONDAMNÉES PAR UNE SERRURE À CLÉ A2P. CHAQUE PORTE EST ÉQUIPÉE D'UNE SERRURE DIFFÉRENTE (2 CLÉS FOURNIES), PASSE GÉNÉRAL EN OPTION. TROUS DE SCELLEMENT À LA BASE ø 14 MM.

Compartiments Protect 10.
10 compartiments.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure compartiment HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre de pènes	Ø pènes en mm	Angle d'ouverture des portes en degrés	Nombre de compartiments	Volume en litres	Poids en Kg
			Corps 10°	Porte en mm						
Compartiments Protect 10	1000 x 600 x 500	165 x 250 x 300	20	70	8	25	200	10 (2 x 5)	255	110
Compartiments Protect 20	1000 x 1200 x 500	165 x 260 x 300	20	70	11	25	200	20 (4 x 5)	510	250
Compartiments Protect 30	1960 x 1000 x 500	175 x 310 x 300	20	70	14	25	200	30 (3 x 10)	840	310
Compartiments Protect 40	1960 x 1000 x 500	175 x 200 x 300	20	70	14	25	200	40 (4 x 10)	840	325

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3^e erreur. 1 code maître

et un code utilisateur programmable. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

Classe C du SGDN.



Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B.UL Groupe 1, silencieuse, discrète, intâtable, anti-manipulations. 800 000 combinaisons. Les armoires STAR PROTECT équipées de cette serrure sont conformes à l'arrêté du 23 juillet 2010, classe de sécurité C (N°1300/SGDN/PSE/PSD).

Armoires fortes Classe B

Army Protect Classe B

Vos informations "confidentiel défense" ou "secret défense" ont l'obligation d'être protégées dans des armoires fortes homologuées en CLASSE B. Notre gamme ARMY PROTECT CLASSE B correspond aux normes du secrétariat général de la Défense Nationale 1300 et 1223 (y compris Directive N°1223/SGDN/SSD du 23 décembre 2004 sur la protection physique des informations ou supports protégés).

Caractéristiques techniques

MEUBLE DE SÉCURITÉ DESTINÉ À LA CONSERVATION DES INFORMATIONS OU SUPPORTS PROTÉGÉS. L'OUVERTURE FRAUDULEUSE EST IMPOSSIBLE SANS EFFRACTION. L'ARMOIRE FORTE ARMYPROTECT EST CONÇUE POUR QUE TOUTE TENTATIVE D'OUVERTURE ILLÉGITIME LAISSE DES TRACES VISIBLES. LE MODÈLE ARMYPROTECT EST UNE ARMOIRE FORTE, À UN OU DEUX BATTANTS, À STRUCTURE MÉTALLIQUE DE 20/10^e DE MILLIMÈTRE, MUNIE D'UNE SERRURE MÉCANIQUE, À COMBINAISON SILENCIEUSE ET À MANŒUVRE DISCRÈTE QUI PERMET DE S'AFFRANCHIR DE LA CONTRAINTE DE LA DERNIÈRE CLÉ. LES BATTANTS POSSÈDENT UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE DU CÔTÉ DU PIVOT. LES PÊNES, INACCESSIBLES DE L'EXTÉRIEUR, NE PEUVENT ÊTRE DÉLOGÉS

- Blindage des organes essentiels dont la présence peut être vérifiée visuellement par démontage du foncet de la porte ;
- Délateur, à déclenchement mécanique et thermique, bloquant définitivement les mécanismes d'ouverture en cas d'ouverture illégitime ;
- Système permettant le plombage du foncet (face intérieure de la porte) pour détecter aisément un démontage ;
- Système à clé interdisant l'accès aux trous changeurs de la combinaison ;
- Système d'asservissement du dormant, interdisant la fermeture de la porte principale lorsque l'autre battant n'est pas condamné, s'il ne s'agit pas d'une porte à battant unique ;
- Compteur d'ouverture non falsifiable et non réutilisable protégé par le foncet ;
- Système de tringlerie constitué de barres métalliques en acier et de renvois assurant sur la porte principale une répartition géographique de plusieurs pènes horizontaux et verticaux. La poignée possède un point de rupture pour éviter un effort trop conséquent sur la tringlerie, sa position permet la visualisation immédiate de l'oubli de la fermeture ;
- Les portes sont dépourvues de toute plaque de propreté ou enjoliveurs ;

- Verrouillage automatique de la porte gauche à la fermeture de la porte droite ;
- Percage pour fixation éventuelle au sol (diamètre 14) sans adjonction de kit supplémentaire ;
- Marquage du numéro de série par estampage ;
- Coloris gris clair RAL 9006.



CONDAMNATION DÉFINITIVE DE L'ARMOIRE EN CAS DE TENTATIVE D'EFFRACTION, PAR DÉLATEUR THERMIQUE ET MÉCANIQUE.

Army Protect 900. Armoire de CLASSE B pour le classement linéaire de 5695 mm de dossiers.

Serrures



Serrure de coffre-fort Sargent et Greenleaf A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons, brouillage manuel de la combinaison, intâtable, silencieuse, anti-manipulations et à manœuvre discrète. Verrouillage du système de changement de combinaisons avec dispositif permettant le plombage de la trappe d'accès.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre de pènes	Ø pènes en mm	Angle d'ouverture des portes en degrés	Nombre d'étagères	Linéaire de classement en mm	Volume en litres	Poids en Kg
			Corps 10	Porte en mm							
Army Protect 250	1000 x 600 x 500	994 x 594 x 429	20	70	8	25	200	2	1780	255	78
Army Protect 500	1000 x 1200 x 500	994 x 1194 x 429	20	70	13	25	200	2	3580	510	140
Army Protect 470	1600 x 700 x 500	1594 x 694 x 429	20	70	8	25	200	4	3470	474	130
Army Protect 900	1960 x 1000 x 500	1954 x 994 x 429	20	70	16	25	200	5	5965	835	195

Armoires fortes pour clés

Clés Protect

Existe en version coffres-forts pour clés certifiés Classe 1 EN 1143-1 (voir page 23).




Clés Protect 30. Pour la protection de 30 clés.


Caractéristiques techniques

Clés Protect 10 à 300

RAILS D'ACCROCHAGE DE CLÉS RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRES. BLINDAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION. COLORIS GRIS CLAIR RAL 7035. OUVERTURE DES PORTES À 100°.

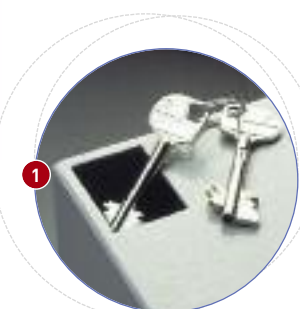

Trappe de dépôt de clés avec chicanes anti-pêches en série sur Clés Protect 10/30/60/100.

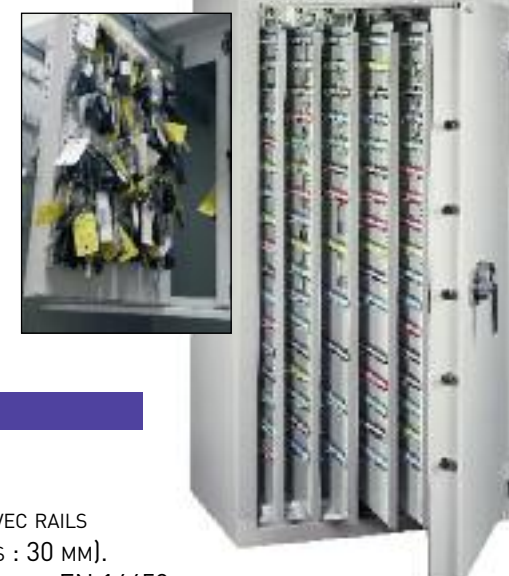

Clés Protect 2520. Avec 6 panneaux extractibles.

Caractéristiques techniques

Clés Protect 600 à 3060

AVEC PANNEAUX EXTRACTIBLES SUR GLISSIÈRES. ESPACE ENTRE 2 PANNEAUX : 80 MM. AVEC RAILS D'ACCROCHAGE RÉGLABLES EN HAUTEUR SUR CRÉMAILLÈRES. (ESPACE ENTRE 2 CROCHETS : 30 MM). OUVERTURE DES PORTES À 180°. RÉSISTANCE À L'EFFRACTION CERTIFIÉE NORME EUROPÉENNE EN 14450, CLASSE S1 (FIXATION AU SOL CONSEILLÉE POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ). COLORIS GRIS RAL 9006.

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile de 9 volts accessible sous le clavier.

MODÈLES CLÉS PROTECT 10 À 300	Dim. ext. hors poignées HxLxP en mm	Épaisseur corps en 10ème	Épaisseur porte en mm	Trous de fixation	Nombre de crochets	Poids en Kg
10	300 x 375 x 105	20	55	4 au dos / ø 10mm	10	12
30	400 x 375 x 105	20	55	4 au dos / ø 10mm	30	15
60	400 x 375 x 120	20	55	4 au dos / ø 10mm	60	16
100	640 x 460 x 120	20	55	4 au dos / ø 10mm	100	27
200	640 x 460 x 200	30	60	4 au dos / ø 10mm	200	44
300	640 x 460 x 300	30	60	4 au dos / ø 10mm	300	48

MODÈLES 600 À 3060 CERTIFIÉS EN 14450 CLASSE S1	Dim. ext. hors poignées HxLxP en mm	Épaisseur corps en 10ème	Épaisseur porte en mm	Trous de fixation	Nombre de panneaux extractibles	Nombre de crochets	Poids en Kg
600	500 x 500 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	4	600	78
1440	800 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	1440	120
1980	1100 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	1980	155
2520	1500 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	2520	199
3060	1800 x 700 x 550	30	55	2 au dos / 1 au sol	6	3060	240

Armoires fortes pour serveurs informatiques

Serveur Protect

Caractéristiques techniques

LES SERVEURS INFORMATIQUES, LIEU DE STOCKAGE DE DONNÉES VITALES DE NOMBREUSES ENTREPRISES, SONT DE PLUS EN PLUS LA CIBLE DE CAMBRIOLAGES OU TOUT SIMPLEMENT DE SABOTAGES. LA PROTECTION PHYSIQUE DES SERVEURS INFORMATIQUES DEVIENT UNE PRIORITÉ AU VU DE LA RECRUESCENCE DES VOLS DANS LES BUREAUX. POUR PROTÉGER VOS DONNÉES, NOS ARMOIRES DE LA GAMME SERVEUR PROTECT APPORTENT UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS DE SÉCURITÉ.

Gamme "standard" : Ventilation naturelle sans extracteur d'air ni filtres à poussières.

Gamme "Premium" : Extracteur d'air couplé à un thermostat permettant l'affichage et le contrôle de la température interne. Filtres à poussières amovibles et lavables.



SV 997. Avec option Rack 19' et tablettes pour Rack 19'.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
SV535	1000 x 750 x 790	996 x 746 x 720	535	100
SV860	1600 x 750 x 790	1596 x 746 x 720	860	150
SV997	1900 x 750 x 790	1856 x 746 x 790	997	170



1

↳ Ventilations hautes et basses.



2

↳ Étagères percées pour une meilleure circulation de l'air.



3

↳ Passage de câble arrière de 50 mm.



SV 860.


Options

- ↳ Rack 19'
- ↳ Tablettes pour Rack 19'
- ↳ Tablettes extractibles
- ↳ Classe B



4

↳ Thermostat (Premium). Permet le réglage de la température intérieure.




5

↳ Joint d'étanchéité autour de la porte pour garantir l'aspiration de l'air uniquement par les filtres à poussières.



SV 535.

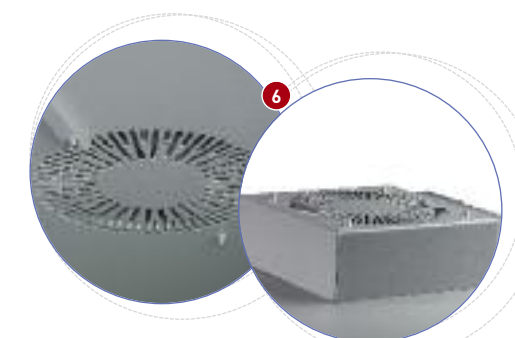

6

↳ Extracteur d'air (Premium). 880 m3/h.

Serrures



↳ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A



↳ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure de coffre Niveau A



↳ Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^e erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmables.

Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

Classe C du SGDN.



↳ Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B.U.L Groupe 1, silencieuse, discrète, intâtable, anti-manipulations. 800 000 combinaisons. Les armoires STAR PROTECT équipées de cette serrure sont conformes à l'arrêté du 23 juillet 2010, classe de sécurité C (N°1300/SGDN/PSE/PSD).

Armoires prod uits dangereux

Chimie Protect

Stockez en toute sécurité les produits inflammables toxiques ou corrosifs sur votre lieu de travail, conformément à la législation • Norme EN 14470-1

Caractéristiques techniques

LES ARMOIRES HAUTE SÉCURITÉ CHIMIE PROTECT, CONSTRUCTION NOUVELLE GÉNÉRATION, ALLIENT UN FAIBLE POIDS ET UNE RÉSISTANCE AU FEU EXCEPTIONNELLE. PRISE DE TERRE POUR EMPÊCHER UNE EXPLOSION PAR ÉLECTRICITÉ STATIQUE. ELLES SONT FABRIQUÉES SELON LA NORME EN 14470-1. COULEUR STANDARD GRIS RAL 7035.



LP0001G1



➤ Aération haute, se bloque automatiquement en cas d'incendie.



➤ Serrure de sécurité sur chaque porte.



➤ Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, au gaz, à l'aspersion et à la chaleur.



➤ Pieds verin réglable, mise à niveau simple et rapide.



Modèle LP0093G1



➤ Fermeture automatique par thermofusible à partir de 50°.



➤ Bac de rétention amovible.



LP0092G1

Option extracteur d'air



Les extracteurs d'air ajoutés sur les armoires normées (EN 14470-1) doivent impérativement être conformes à la norme 94/9/EC (ARTEX) numéro d'homologation ATX-D-053 (cette norme indique que les composants de l'extracteur en contact avec l'air extrait, ne comportent aucune matière métallique, afin d'éviter tout risque d'étincelle et donc d'explosion). Attention risque d'explosion en cas d'extracteur non conforme.

Modèle A : Extracteur d'air extérieur, nécessite obligatoirement une évacuation extérieure du local. Niveau sonore : 35db. Débit volumétrique : 25m³/h

Modèle B : Extracteur d'air intérieur, extracteur à recyclage d'air, pas besoin d'évacuation à l'extérieur du local, équipé de filtres à charbon (pour les odeurs toxiques) et filtres à poussières. Niveau sonore : 38db Débit volumétrique : 25M³/h

30 minutes

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Bac de rétention (capacité en litres)	Poids en kg
LP0001G1	1960 x 1195 x 595	1600 x 1075 x 515	3	44	220
LP0002G1	1960 x 600 x 600	1600 x 475 x 515	3	19	145
LP0003G1	630 x 1100 x 550	375 x 980 x 470	1	24	95

90 minutes

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Bac de rétention (capacité en litres)	Poids en kg
LP0091G1	1965 x 1200 x 600	1600 x 1115 x 500	3	44	600
LP0092G1	1965 x 600 x 600	1600 x 520 x 480	3	20	340
LP0093G1	660 x 1105 x 550	530 x 1015 x 350	1	24	210

Armoires fortes coupe-feu

Class Fire

Caractéristiques techniques

LES ARMOIRES FORTES COUPE-FEU CLASS FIRE PROTÈGENT LES ENTREPRISES CONTRE L'ESPIONNAGE INDUSTRIEL, LE VANDALISME, LE VOL, LES INDISCRÉTIONS ET LE RISQUE D'INCENDIE. LA CONSTRUCTION EST RÉALISÉE EN TÔLE D'ACIER 1ER CHOIX FORMANT UNE STRUCTURE MONOBLOC HOMOGÈNE ET INDÉFORMABLE. BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DES SYSTÈMES DE CONDAMNATION. COULEUR GRIS CLAIR RAL 9006.

Modèle 5 tiroirs.



↳ Rails montés sur roulement à billes inoxydable.



↳ Feuillure des portes à double chicane, pènes inaccessibles par imbrication à la fermeture.



Modèle à 2 tiroirs, intégrable sous bureau.

Serrures

↳ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies par tiroir). Serrures individuelles pour chaque tiroir avec clés identiques. En option : serrures différentes avec passe général.




MODÈLE	Dim. extérieure hors poignées HxLxP en mm	Épaisseur parois corps et porte en mm	Nombre pènes actifs	Nombre de tiroirs	Linéaire de classement dossiers suspendus en mm	Poids en kg
Class Fire 2T	696 x 550 x 600	60	4	2	1028	110
Class Fire 3T	981 x 550 x 600	60	6	3	1542	150
Class Fire 4T	1266 x 550 x 600	60	8	4	2056	196
Class Fire 5T	1550 x 550 x 600	60	10	5	2570	240

Prima Fire

Protection coupe-feu

Principe d'isolation thermique

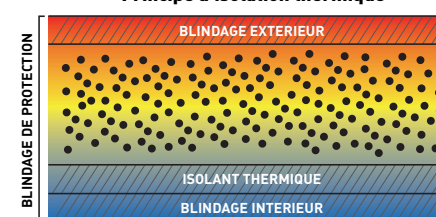

Dans une armoire forte sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie. Avec les armoires Class Fire & Prima Fire vos documents seront mieux protégés.


Prima fire 700.
2 trous de scellement à la base ø 14 mm. Couleur gris Ral 9006.



↳ Corps indéformable et monobloc à double parois, sans trace d'assemblage ni soudure.



↳ Porte inarrachable sans gonds apparents. Angle d'ouverture de porte 95°.



↳ 6 pènes de condamnation tournants anti-sciage ø 25 mm.

Serrures


↳ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Trous de scellement sol	Nombre d'étagères	Linéaire de classement dossiers suspendus en mm	Volume en litres	Poids en kg
			Corps en mm	Porte en mm					
Prima Fire 700	1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 390	35	65	2 x ø 14	5 +1 rail d'accrochage d le haut	5610	700	190

Armoires fortes anti-feu Din 4102


Super Protect Din 4102

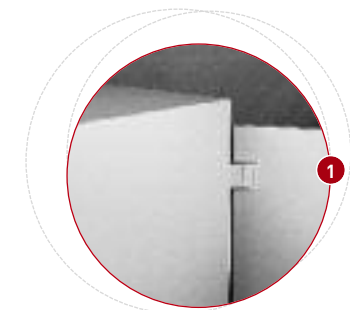

↳ Corps indéformable et monobloc sans trace d'assemblage ni soudure. Epaisseur 30 mm.



↳ Condamnation des portes sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs anti-arrachement. Angle d'ouverture porte 200°. Epaisseur totale 70 mm.

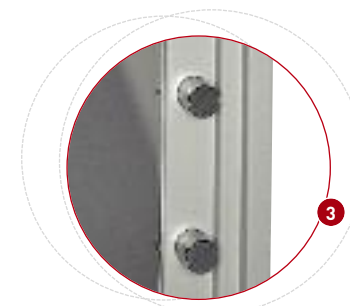


↳ Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants anti-sciage Ø 25 mm.



↳ Poignée étoile à 3 branches en option.

Super Protect 700. Equipement standard tablettes pour dossiers suspendus, réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.



Options



↳ Tablette extractible, réglable en hauteur au pas de 50 mm.



↳ Cadre extractible, pour le classement de dossiers suspendus, lecture par le dessus, entraxe 330 mm, réglable en hauteur au pas de 50 mm.



↳ Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, au gaz, à l'aspersion et à la chaleur.



Super Protect 400.

Equipement standard 2 tablettes pour dossiers suspendus, réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.

Caractéristiques techniques

DANS UNE ARMOIRE FORTE SANS ISOLANT, LA TEMPÉRATURE S'ÉLÈVE TRÈS RAPIDEMENT LORS D'UN INCENDIE. AVEC LA GAMME SUPER PROTECT VOS DOCUMENTS SERONT MIEUX PROTÉGÉS. LA PERFORMANCE DES MATÉRIEAUX RÉFRACTAIRES AUX NORMES DIN 4102 RALENTIT CONSIDÉRABLEMENT LA MONTÉE DE LA TEMPÉRATURE INTERNE. LES DOUBLES PAROIS ASSURENT UNE PROTECTION ANTI-EFFRACTION EXTRÊMEMENT EFFICACE. BLINDAGE DES ORGANES DE CONDAMNATION PAR PLAQUE D'ACIER AU MANGANÈSE ANTI-PERÇAGE. TROUS DE SCELLEMENT À LA BASE Ø 14 MM. COLORIS GRIS RAL 9006.

Super Protect 190. Equipement standard 2 tablettes pour dossiers suspendus, réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.



MODÈLE	Dim. extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre pènes actifs/passifs	Nbre d'étagères pour dossiers suspendus	Volume en litres	Poids en kg
Super Protect 190	1000 x 600 x 480	940 x 540 x 375	8	2 +1 rail d'accrochage dans le haut	190	95
Super Protect 370	1600 x 700 x 480	1540 x 640 x 375	8	4 +1 rail d'accrochage dans le haut	370	140
Super Protect 400	1000 x 1200 x 480	940 x 1140 x 375	11	2 +1 rail d'accrochage dans le haut	400	140
Super Protect 700	1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 375	11	5 +1 rail d'accrochage dans le haut	680	230
Super Protect 900	1980 x 1200 x 480	1920 x 1140 x 375	11	5 +1 rail d'accrochage dans le haut	820	265

Serrures



↳ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).




↳ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.




↳ Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^e erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmables.

Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

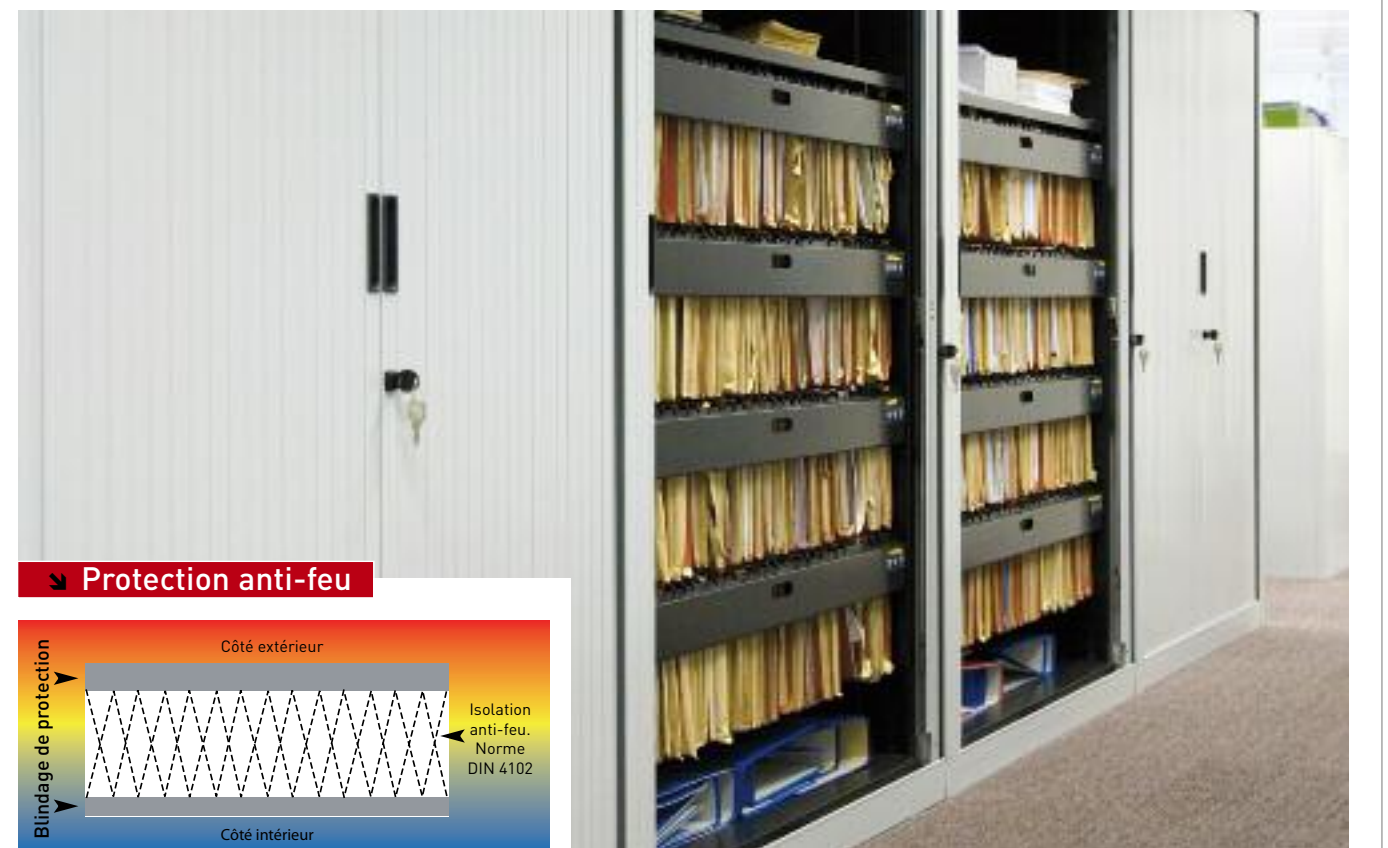

Protection anti-feu

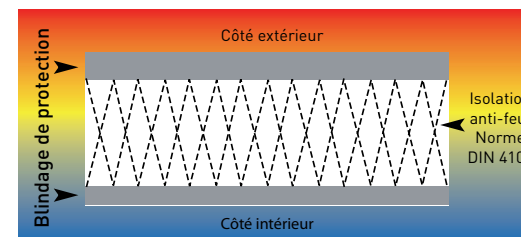


Armoires ignifuges papier 30 minutes

Stop Fire

Norme Européenne EN 15659 • Label S30P

Protection anti-effraction Norme Européenne EN 14450 / Classe S1



Caractéristiques techniques

ASSURER L'AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE EN PROTÉGEANT SA MÉMOIRE :

- LE VOL, LE VANDALISME ET L'ESPIONNAGE DES INFORMATIONS VITALES DE VOTRE ENTREPRISE PEUVENT COMPROMETTRE SON AVENIR.
- LORS D'UN INCENDIE, VOS DOCUMENTS PAPIER SE DÉTRUISENT DÈS 178°C. D'APRÈS LES STATISTIQUES DES POMPIERS, 70% DES ENTREPRISES SINISTRÉES DISPARAISSENT DANS LES 3 ANS QUI SUIVENT UN INCENDIE !

LES ARMOIRES IGNIFUGES STOP FIRE OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE À VOS DOCUMENTS :

- PROTECTION ANTI-FEU NORME EUROPÉENNE EN 15659 / S30P
- BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION.
- PROTECTION CONTRE L'EAU EN CAS D'INONDATION OU D'ASPERSION LORS D'UN INCENDIE.
- PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE.
- COLORIS GRIS RAL 9006.



Joint multiples pour assurer l'étanchéité lors d'un incendie.

Stop Fire 900. Avec 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur + 1 rail d'accrochage dans le haut (5 niveaux de dossiers suspendus au total).

Poignée étoile à 3 branches en option.



Serrures




Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^e erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmables. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



Essais d'endurance au feu.



Les armoires ignifuges sont homologuées norme Européenne EN 15659 / S30P.



Stop Fire 250. Avec 2 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur + rail d'accrochage dans le haut.

Options pour armoires ignifuges Stop Fire



Caissons de protection ignifuges pour supports magnétiques. Ces caissons offrent une résistance au feu uniquement placés à l'intérieur d'une armoire ignifuge homologuée.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en Kg	Nombre de CD (Boîtes simples)
CD30	159 x 387 x 308	97 x 330 x 219	7	8	30
CD42	191 x 387 x 348	130 x 327 x 241	10	15	42
CD252	359 x 445 x 514	292 x 352 x 356	37	40	252



Stop Fire 450. Avec 2 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur + rail d'accrochage dans le haut.



Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pènes tournants actifs/passifs chromés, nickelés, anti-sciage. Angle d'ouverture porte 200°.




Trou de scellement à la base ø 14 mm.

Options



Tablette extractible, réglable en hauteur au pas de 50 mm.



Cadre extractible, pour le classement de dossiers suspendus, lecture par le dessus, entraxe 330 mm, réglable en hauteur au pas de 50 mm.


MODÈLE	Dim. extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nbre d'étagères pour dossiers suspendus	Volume en litres	Poids en kg	Porte
Stop Fire 250	1100 x 700 x 600	960 x 565 x 440	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	240	150	Simple
Stop Fire 450	1100 x 1200 x 600	960 x 1065 x 440	2 + 1 rail d'accrochage dans le haut	450	190	Double
Stop Fire 700	1870 x 1000 x 600	1730 x 865 x 440	4 + 1 rail d'accrochage dans le haut	660	275	Double
Stop Fire 900	1870 x 1300 x 600	1730 x 1165 x 440	4 + 1 rail d'accrochage dans le haut	890	365	Double

Armoires ignifuges en papier 1 heure

Protect Fire

Norme Européenne EN 1047-1 / Label S60P

Protection anti-effraction norme Européenne EN 14450 / Classe S2



Caractéristiques techniques

ASSURER L'AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE EN PROTÉGEANT SA MÉMOIRE :

- LE VOL, LE VANDALISME ET L'ESPIONNAGE DES INFORMATIONS VITALES DE VOTRE ENTREPRISE PEUVENT COMPROMETTRE SON AVENIR.
- LORS D'UN INCENDIE, VOS DOCUMENTS PAPIER SE DÉTRUISENT DÈS 178°C. D'APRÈS LES STATISTIQUES DES POMPIERS, 70% DES ENTREPRISES SINISTRÉES DISPARAISSENT DANS LES 3 ANS QUI SUIVENT UN INCENDIE !

LES ARMOIRES IGNIFUGES PROTECT FIRE OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE À VOS DOCUMENTS :

- PROTECTION ANTI-FEU NORME EUROPÉENNE EN 1047.1 / S60P
- BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION.
- PROTECTION CONTRE L'EAU EN CAS D'INONDATION OU D'ASPERSION LORS D'UN INCENDIE.
- PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE.
- COLORIS GRIS RAL 9006.


➤ Poignée étoile à 3 branches en option.



Protect Fire 246.
Avec 2 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.



Protect Fire 50.
Équipement standard, 1 tablette réglable sur crémaillères au pas de 40 mm.



Essais d'endurance au feu.
Durée : 13 heures



Les armoires ignifuges Protect Fire sont homologuées norme Européenne EN 1047.1, S60P. Détail du test page 4.



Protect Fire 710.

Avec 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur + 1 rail d'accrochage dans le haut (5 niveaux de dossiers suspendus au total).



➤ Joints multiples pour assurer l'étanchéité lors d'un incendie.



➤ Trou de scellement à la base ø 14 mm.



➤ Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pènes tournants actifs/passifs chromés, nickelés, anti-sciage. Angle d'ouverture porte 200°.

Fabrication Nouvelles Technologies
Baisse de poids de 30%



Protect Fire 221.
Avec 3 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.

Options pour armoires ignifuges Protect Fire



Caissons de protection ignifuges pour supports magnétiques. Ces caissons offrent une résistance au feu uniquement placés à l'intérieur d'une armoire ignifuge homologuée.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en Kg	Nombre de CD (Boîtes simples)
CD30	159 x 387 x 308	97 x 330 x 219	7	8	30
CD42	191 x 387 x 348	130 x 327 x 241	10	15	42
CD252	359 x 445 x 514	292 x 352 x 356	37	40	252

MODÈLE	Dim. extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre pènes actifs/passifs	Nbre de tablettes dossiers suspendus	Nbre de tablettes simples	Volume en litres	Poids en kg
Protect Fire 50	490 x 540 x 500	360 x 415 x 320	4		1	48	125
Protect Fire 221	1140 x 705 x 470	1054 x 605 x 339	8		3	221	270
Protect Fire 246	1000 x 980 x 460	920 x 880 x 305	8		2	246	355
Protect Fire 290	1505 x 705 x 470	1422 x 605 x 339	15		3	290	350
Protect Fire 450	1550 x 888 x 545	1450 x 775 x 403	15	3 + 1 rail dans le haut		450	450
Protect Fire 550	1885 x 888 x 545	1785 x 775 x 403	15	4 + 1 rail dans le haut		550	530
Protect Fire 710	1885 x 1080 x 545	1800 x 980 x 403	15	4 + 1 rail dans le haut		710	650

Serrures



➤ Serrure de coffre-fort VDS classe 2, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intable, temporisation après la 3e erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile, 9 volts Alcaline.



➤ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A

Armoires ignifuges en papier 2 heures

Paper Duo et Paper Fire

Homologuées Norme Européenne EN 1047-1 / VDMA S120P

Paper Duo : Classe 1 / Norme Européenne EN 1143-1 / Valeur assurable 25000 €

Paper Fire : Classe S2 / Norme Européenne EN 14450

Caractéristiques techniques

ASSURER L'AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE EN PROTÉGEANT SA MÉMOIRE :

- LE VOL, LE VANDALISME ET L'ESPIONNAGE DES INFORMATIONS VITALES DE VOTRE ENTREPRISE PEUVENT COMPROMETTRE SON AVENIR.
- LORS D'UN INCENDIE, VOS DOCUMENTS PAPIER SE DÉTRUISENT DÈS 178°C. D'APRÈS LES STATISTIQUES DES POMPIERS, 70% DES ENTREPRISES SINISTRÉES DISPARAISSENT DANS LES 3 ANS QUI SUIVENT UN INCENDIE !

LES ARMOIRES IGNIFUGES PAPER DUO ET PAPER FIRE OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE À VOS DOCUMENTS :

- PROTECTION ANTI-FEU NORME EUROPÉENNE EN 1047.1 / S120P
- PROTECTION ANTI-EFFRACTION : LES MODÈLES PAPER DUO ET PAPER FIRE SONT ÉGALEMENT DE VÉRITABLES COFFRES-FORTS
- BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION.
- CHAQUE MODÈLE DISPOSE D'UNE CACHE SECRÈTE EN DOUBLE FOND.
- PROTECTION CONTRE L'EAU EN CAS D'INONDATION OU D'ASPERSION LORS D'UN INCENDIE.
- PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE.



Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pènes tournants chromés, nickelés, anti-sciage. Angle d'ouverture porte 200°.



Joint multiples pour assurer l'étanchéité lors d'un incendie.

Paper Fire et Paper Duo 260.

Equipement standard
3 tablettes pour dossiers suspendus réglables sur crémaillères au pas de 25 mm.

Poignée étoile à 3 branches en option.



Trou de scellement à la base ø 14 mm.

MODÈLE	Dimension extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dimension intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Linéaire dossiers suspendus en mm	Nombre pènes actifs	Nombre de tablettes	Ø pènes en mm	Volume en litres	Poids en kg	
			Corps 10°	Porte en mm							
PAPER FIRE	Paper Fire 60	490 x 605 x 560	300 x 460 x 350	65	130	-	4	1	25	48	165
	Paper Fire 110	1040 x 540 x 550	805 x 405 x 340	65	135	-	6	2	25	110	255
	Paper Fire 260	1400 x 700 x 600	1170 x 570 x 390	65	135	1710	10	3	25	260	460
	Paper Fire 350	1800 x 700 x 600	1570 x 570 x 390	65	135	2850	12	4 +1 rail dans le haut	25	349	605
	Paper Fire 750	1800 x 1350 x 600	1570 x 1220 x 390	65	135	6100	20	4 +1 rail dans le haut	25	747	960
PAPER DUO	Paper Duo 110	1040 x 540 x 550	805 x 405 x 340	65	135	-	6	2	25	110	280
	Paper Duo 260	1400 x 700 x 600	1170 x 570 x 390	65	135	1710	10	3	25	260	465
	Paper Duo 350	1800 x 700 x 600	1570 x 570 x 390	65	135	2850	12	4 +1 rail dans le haut	25	349	650
	Paper Duo 750	1800 x 1350 x 600	1570 x 1220 x 390	65	135	6100	20	4 +1 rail dans le haut	25	747	990



Paper Fire et Paper Duo 750.

Avec 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur + 1 rail d'accrochage dans le haut (5 niveaux de dossiers suspendus au total) sur crémaillères au pas de 25 mm.

Options pour armoires ignifuges Paper Duo et Paper Fire



Caissons de protection ignifuges pour supports magnétiques. Ces caissons offrent une résistance au feu uniquement placés à l'intérieur d'une armoire ignifuge homologuée.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en Kg	Nombre de CD (Boîtes simples)
CD30	159 x 387 x 308	97 x 330 x 219	7	8	30
CD42	191 x 387 x 348	130 x 327 x 241	10	15	42
CD252	359 x 445 x 514	292 x 352 x 356	37	40	252

Serrures




Serrure de coffre-fort VDS classe 2, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3e erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile, 9 volts Alcaline.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A



Essais d'endurance au feu.

Durée : 14 heures



Les armoires ignifuges sont homologuées norme Européenne EN 1047.1, S120P. Détail du test page 4.

Paper Fire et Paper Duo 110.

Equipement standard
2 tablettes simples sur crémaillères au pas de 40 mm.



1 heure

Média Protect

Ignifuge magnétique 1 heure protection Feu Norme Européenne EN 1047-1. Label VDMA S 60 DIS.

Classe S2 • Norme Européenne EN 14450.

Blindage au manganèse du système de condamnation.

Media Protect. Equipée avec 3 bacs extractibles.



Caractéristiques techniques


ASSURER L'AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE EN PROTÉGEANT SA MÉMOIRE :

- LE VOL, LE VANDALISME ET L'ESPIONNAGE DES INFORMATIONS VITALES DE VOTRE ENTREPRISE PEUVENT COMPROMETTRE SON AVENIR.
- LORS D'UN INCENDIE, VOS SUPPORTS INFORMATIQUES SE DÉTRUISENT DÈS 50°C. D'APRÈS LES STATISTIQUES DES POMPIERS, 70% DES ENTREPRISES SINISTRÉES DISPARAISSENT DANS LES 3 ANS QUI SUIVENT UN INCENDIE !
- LES SUPPORTS MAGNÉTIQUES DEVIENNENT DÉFINITIVEMENT INEXPLOITABLES S'ILS SONT EXPOSÉS À UNE HYGROMÉTRIE SUPÉRIEURE À 85%, NOTAMMENT EN CAS D'INONDATION OU D'ASPERSION LORS D'UN INCENDIE.



➤ Poignée étoile à 3 branches en option.

➤ Pour une parfaite sécurité, 2 trous de scellement à la base ø 14 mm. Exclusivement pour la gamme Média Protect.

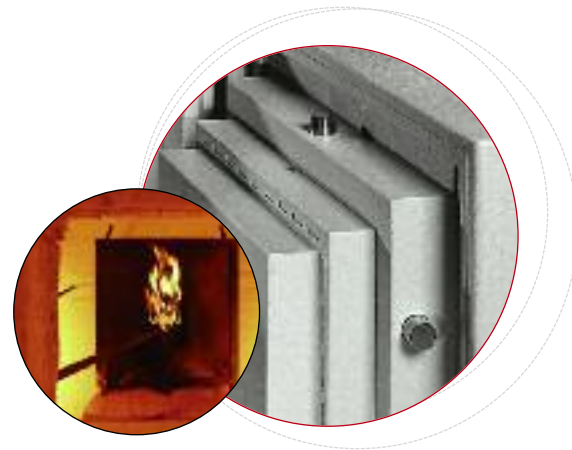

➤ Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, au gaz, à l'aspersion et à la chaleur.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dimension int. HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre de pènes actifs	Volume en litres	Poids en Kg	CD-Rom Capacité totale
			Corps en mm	Porte en mm				
Média Protect 59	625 x 540 x 620	400 x 380 x 387	75	95	6	59	195	297
Média Protect 79	625 x 540 x 755	400 x 380 x 522	75	95	6	79	220	396

Serrures

Média Protect et Media Duo

➤ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

➤ Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3^e erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

2 heures

Média Duo Double Protection FEU & VOL

Ignifuge magnétique 2 heures protection Feu Norme Européenne EN 1047-1. Label S120 DIS.

Classe 1 ou 2 • Norme Européenne EN 1143-1

Valeur assurable : 25 000 € Classe 1 ou 35000 € Classe 2.

Caractéristiques techniques

LES ARMOIRES IGNIFUGES MÉDIA DUO OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE À VOS SUPPORTS INFORMATIQUES :

- PROTECTION ANTI-FEU NORME EUROPÉENNE EN 1047-1, LA RÉFÉRENCE INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION AU FEU.
- PROTECTION ANTI-EFFRACTION : VOTRE ARMOIRE IGNIFUGE MÉDIA DUO EST ÉGALEMENT UN VÉRITABLE COFFRE-FORT HOMOLOGUÉ EN 1143.1 / CLASSE 1 OU 2.
- BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION.
- PROTECTION CONTRE L'EAU EN CAS D'INONDATION OU D'ASPERSION LORS D'UN INCENDIE.
- PROTECTION EN CAS D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS MAGNÉTIQUES.
- 2 TROUS POUR FIXATION AU SOL.



Média Duo 1280.

➤ **OPTION :** Tiroir coulissant pour séparateurs et intercalaires.



MODÈLE CLASSE 1	Dimension ext. HxLxP en mm	Dimension int. HxLxP en mm	Nbre d'étagères simples	Volume en litres	Poids en Kg
MD 1175 G1	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	430
MD 1175 G4	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	430
MD 1240 G1	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	499
MD 1240 G4	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	499
MD 1280 G1	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	560
MD 1280 G4	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	560
MD 1430 G1	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	705
MD 1430 G4	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	705

MODÈLE CLASSE 2	Dimension ext. HxLxP en mm	Dimension int. HxLxP en mm	Nbre d'étagères simples	Volume en litres	Poids en Kg
MD 2175 G1	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	435
MD 2175 G4	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	435
MD 2240 G1	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	525
MD 2240 G4	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	525
MD 2280 G1	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	585
MD 2280 G4	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	585
MD 2430 G1	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	740
MD 2430 G4	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	740

MODÈLE	Nbre de tiroirs coulissants	CD-ROM 140x125x6 mm	Disquettes 3 1/2" 88x88x3 mm	DLT 112x112x32 mm	LTO 105x102x22 mm
MD 2175/2175	1	191	426	29	57
MD 1240/2240	1	308	641	46	86
MD 1280/2280	1	308	641	46	86
MD 1430/2430	1	357	895	67	100
MD 1175/2175	2	382	851	57	114
MD 1240/2240	2	616	1283	91	171
MD 1280/2280	2	616	1283	91	171
MD 1430/2430	2	714	1790	133	200
MD 1175/2175	3	573	1277	86	171
MD 1240/2240	3	923	1924	137	257
MD 1280/2280	3	923	1924	137	257
MD 1430/2430	3	1072	2685	200	299
MD 1175/2175	4	764	1702	114	228
MD 1240/2240	4	1231	2565	182	342
MD 1280/2280	4	1231	2565	182	342
MD 1430/2430	4	1429	3580	266	399
MD 1175/2175	5	955	2128	143	285
MD 1240/2240	5	1539	3206	228	428
MD 1280/2280	5	1539	3206	228	428
MD 1430/2430	5	1786	4475	333	499
MD 1175/2175	6	1146	2554	171	342
MD 1240/2240	6	1847	3848	274	513
MD 1280/2280	6	1847	3848	274	513
MD 1430/2430	6	2143	5369	399	599
MD 1280/2280	7	2155	4489	319	599
MD 1430/2430	7	2500	6264	466	698
MD 1430/2430	8	2858	7159	532	798

Coffres-forts pour armes

WT 600

Caractéristiques techniques

DOUBLE PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET ANTI-FEU

PROTECTION ANTI-EFFRACTION :

- NORME ALLEMANDE VDMA : VALEUR ASSURANCE SUR LE MARCHÉ ALLEMAND JUSQU'À 76 224 €.
- EPAISSEUR DE LA PORTE 100 MM : PORTE TRÈS ROBUSTE À TRIPLE PAROI AVEC OUVERTURE À 180°.
- CORPS DU COFFRE DE 60 MM AVEC ISOLATION ANTI-FEU.
- VERROUILLAGE DE LA PORTE SUR LES 4 CÔTÉS PAR PÊNES ACTIFS/PASSIFS EN ACIER MOULÉ NICKELÉ DE 40 MM DE DIAMÈTRE.**
- BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION;
- PRÉ-PERÇAGE POUR FIXATION AU SOL.
- COULEUR STANDARD BLEU NUIT RAL 5011.



WT 617 (présenté dans son meuble en chêne massif).


Le modèle WT 617 est un coffre-fort double avec une séparation médiane : chaque porte se verrouille séparément avec une serrure différente.

Aménagement intérieur :


- Coffre de gauche :
 - 1 coffre intérieur fermant à clé.
 - capacité totale : 17 armes.
 - 10 armes longues de 1 240 mm maximum sur la paroi du fond.
 - 7 armes longues de 1 320 mm maximum avec lunettes sur la tablette pivotante.
- Coffre de droite :
 - 2 coffres intérieurs fermant à clé.
 - 3 étagères réglables en hauteur au pas de 40 mm : une énorme capacité de rangement pour mettre en sécurité vos documents et objets de valeur.



Joint anti-feu.




Verrouillage de la porte sur les 4 côtés sur 8 pènes actifs/passifs.



Supports pour armes spécialement conçus pour recevoir tous types de canons (superposés, juxtaposés...)




Verrouillage par encastrement des pènes dans la structure du coffre pour assurer une parfaite résistance à l'arrachement de la porte.



Porte de 100 mm avec pènes de condamnation tournants anti-sciage de 40 mm.

Protection anti-feu

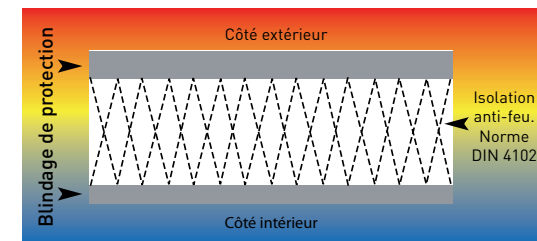

Isolation anti-feu norme DIN 4102 : pour protéger vos armes et vos documents contre le feu, l'espace entre les parois est garni d'un matériau ignifuge qui résiste à de hautes températures. Le joint anti-feu placé autour de la porte se dilate en cas d'incendie pour coller à la paroi du coffre et assurer une protection contre les flammes, les gaz, la chaleur et l'eau.

WT 613.

- 13 armes au total :
 - 7 armes longues de 1 240 mm sur la paroi du fond.
 - 6 armes longues de 1 320 mm avec lunettes sur la tablette pivotante.
- Espace rangement :
 - Un coffre intérieur fermant à clé.
 - 3 étagères réglables en hauteur au pas de 40 mm.
 - Sur la porte 2 supports pour tiges de nettoyage.



WT 634.

Capacité totale :

- 34 armes longues. L'aménagement des 2 coffres (côté gauche et droit) est identique.
- 10 armes longues de 1 240 mm maximum sur la paroi du fond.
- 7 armes longues de 1 320 mm maximum avec lunettes sur tablette pivotante.
- 1 coffre intérieur fermant à clé.




WT 613 dans son meuble en chêne.

Dimensions extérieures du meuble : H 1 870 x L 970 x P 780 mm (avec corniche).

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOP réf. 2618 testée A2P niveau A, selon la norme ENV 1300. 2 clés fournies.

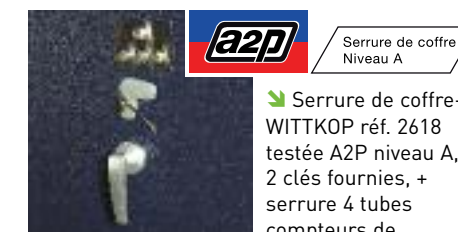

Serrure de coffre-fort WITTKOP réf. 2618 testée A2P niveau A, 2 clés fournies, + serrure 4 tubes compteurs de

20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Pour un confort d'utilisation optimal, serrure électronique (sans clé) totalisant 1 000 000 de combinaisons à 6 chiffres. Condamnation automatique à la fermeture du coffre.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Epaisseur parois		Nombre de pènes actifs	Ø pènes en mm	Angle d'ouverture des portes en degrés	Volume en litres	Poids en Kg
			Corps en mm	Porte en mm					
WT 613	1500 x 720 x 600	1390 x 590 x 435	60	100	8	40	180	360	270
WT 617	1650 x 1260 x 600	1520 x 1130 x 435	60	100	16	40	180	750	510
WT 634	1650 x 1260 x 600	1520 x 1130 x 435	60	100	16	40	180	750	510

Armoires fortes pour armes

WT 300

Caractéristiques techniques

PROTECTION ANTI-EFFRACTION

- USINE CERTIFIÉE ISO 9001 / NORME ALLEMANDE VDMA 24992A (LA PLAQUE DE CERTIFICATION SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE LA PORTE).
- PORTE À DOUBLE PAROI DE 60 MM AVEC PLAQUE DE PORTE DE 6 MM.
- OUVERTURE DE LA PORTE À 180° POUR LIBÉRER COMPLÈTEMENT L'ACCÈS À L'ESPACE INTÉRIEUR.
- CORPS DE L'ARMOIRE EN ACIER DE 3 MM.
- BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION.
- SERRURE DE COFFRE-FORT À CLÉ HAUTE SÉCURITÉ AVEC LABEL A2P, TESTÉE ET RECONNUE PAR LES ASSURANCES.
- VERROUILLAGE DE LA PORTE SUR LES 4 CÔTÉS PAR 9 PÊNES ACTIFS/PASSIFS DE 25 MM DE DIAMÈTRE. PÊNES TOURNANTS ANTI-SCIAGE EN ACIER MOULÉ NICKELÉ.
- SUPPORTS D'ARMES IDENTIQUES À LA SÉRIE WT 600, ILS SONT PARFAITEMENT CONÇUS POUR RECEVOIR TOUTS TYPES DE CANONS : JUXTAPOSÉS, SUPERPOSÉS...
- PRÉ-PERÇAGE POUR FIXATION AU SOL ET AU MUR.
- COULEUR STANDARD BLEU NUIT RAL 5011.



WT 310 [présenté dans son meuble en chêne massif].

Aménagement intérieur :

- 10 armes avec lunettes d'une hauteur maximum de 1 245 mm sur la paroi du fond.
- 1 coffre intérieur fermant à clé.
- Sur la porte 2 supports pour tiges de nettoyage.



WT 306.

Aménagement intérieur :


- 6 armes avec lunettes d'une hauteur maximum de 1 350 mm sur la paroi du fond.
- 1 étagère amovible et réglable en hauteur.
- Sur la porte 2 supports pour tiges de nettoyage.



WT 315.

Aménagement intérieur :

- 15 armes avec lunettes d'une hauteur maximum de 1 245 mm sur la paroi du fond.
- 1 grand coffre intérieur fermant à clé.
- Sur la porte 3 supports pour tiges de nettoyage.

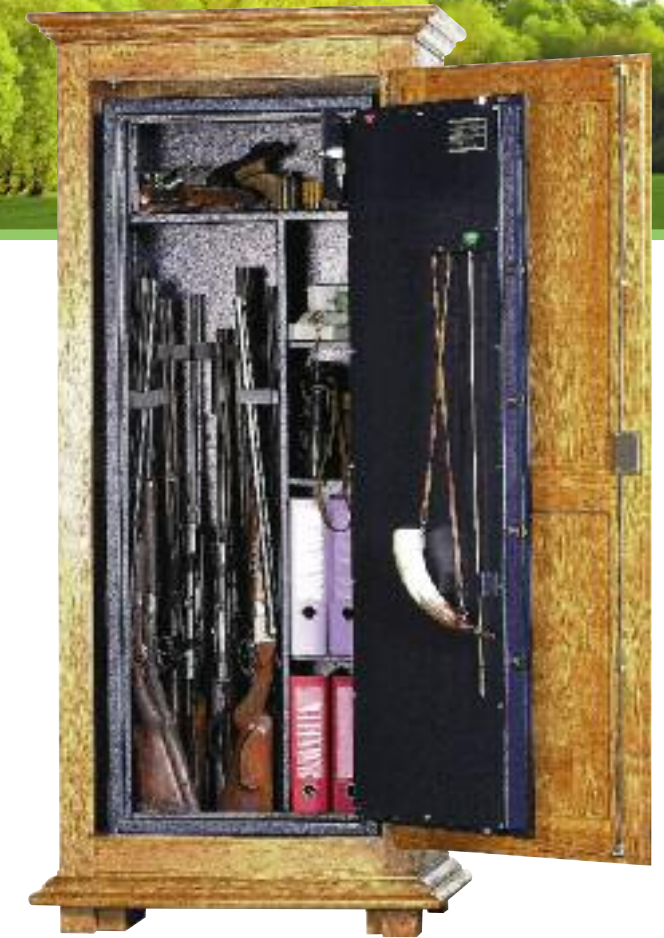

WT 314.

Aménagement intérieur :

- 6 armes d'une hauteur maximum de 1 245 mm sur la paroi du fond, 2 à droite et 2 à gauche (10 armes au total).
- 1 grand coffre intérieur fermant à clé.
- 3 étagères amovibles et réglables en hauteur.
- Sur la porte 2 supports pour tiges de nettoyage.



WT 312.

Aménagement intérieur :

- 6 armes d'une hauteur maximum de 1 350 mm sur la paroi du fond, 2 à droite et 2 à gauche (10 armes au total).
- 3 étagères amovibles et réglables en hauteur.
- Sur la porte 2 supports pour tiges de nettoyage.

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOP réf. 2618 testée A2P niveau A, selon la norme ENV 1300. 2 clés fournies.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Epaisseur parois		Trous de scellement		Nombre de pènes actifs	Ø pènes en mm	Angle d'ouverture des portes en degrés	Volume en litres	Poids en Kg
			Corps en mm	Porte en mm	Sot	Dos					
WT 306	1400 x 350 x 350	1390 x 340 x 285	3	60	1	2	9	25	180	135	75
WT 310	1400 x 560 x 350	1390 x 550 x 285	3	60	1	2	9	25	180	220	110
WT 312	1400 x 560 x 350	1390 x 550 x 285	3	60	1	2	9	25	180	220	120
WT 314	1500 x 560 x 350	1490 x 550 x 285	3	60	1	2	9	25	180	235	130
WT 315	1400 x 860 x 350	1390 x 850 x 285	3	60	1	2	9	25	180	340	150

Armoires fortes pour armes


Coffres-forts pour armes

WT 430


Caractéristiques techniques

Avec 3 possibilités d'aménagement : les étagères et les supports d'armes sont amovibles. Vous pouvez faire évoluer votre armoire en fonction de vos besoins. Le kit comprend :


- 6 ÉTAGÈRES RÉGLABLES EN HAUTEUR.
- 2 RATELIERS AMOVIBLES POUR 14 ARMES LONGUES AVEC LUNETTES.
- 1 COFFRE INTÉRIEUR NON-DÉMONTABLE AVEC SERRURE À CLÉ.
- 1 PAROI VERTICALE DE SÉPARATION NON-AMOVIBLE.
- COULEUR STANDARD BLEU NUIT RAL 5011.



Corps indéformable et monobloc de 30/10° sans trace d'assemblage ni soudure.




Porte à double paroi d'une épaisseur totale de 65 mm avec plaque de blindage de 6 mm.



Pour armes longues jusqu'à 1480 mm.



Exemple d'aménagement n°1 pour 9 armes.



Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.

Serrures

WT 430 et WT 830



Serrure de coffre-fort WITTKOP réf. 2618 testée A2P niveau A, selon la norme ENV 1300. 2 clés fournies.

WT 830


Caractéristiques techniques

Avec 3 possibilités d'aménagement : les étagères et les supports d'armes sont amovibles. Vous pouvez faire évoluer votre coffre-fort en fonction de vos besoins. Le kit comprend :


- 6 ÉTAGÈRES RÉGLABLES EN HAUTEUR.
- 4 RATELIERS AMOVIBLES POUR 14 ARMES LONGUES AVEC LUNETTES.
- 1 COFFRE INTÉRIEUR NON-DÉMONTABLE AVEC SERRURE À CLÉ.
- 1 PAROI VERTICALE DE SÉPARATION NON-AMOVIBLE.




Exemple d'aménagement n°1 pour 10 armes.



Verrouillage haute sécurité par pènes tournants anti-sciage de 38 mm.




Porte renforcée à triple paroi d'une épaisseur totale de 115 mm.



Double condamnation par 5 pènes et par emboîtement anti-arrachement de la porte sur toute sa hauteur.

Protection anti-feu

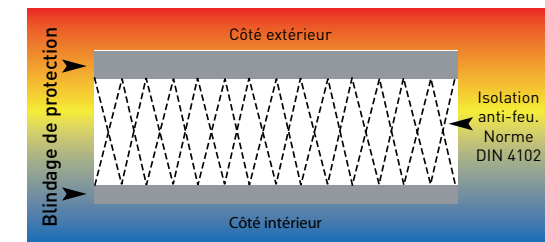

Protection anti-feu. Isolation anti-feu. Norme DIN 4102 pour protéger vos armes et vos documents contre le feu, l'espace entre les parois est garni d'un matériau ignifuge qui résiste à de hautes températures.




Exemple d'aménagement n°2 pour 14 armes.



Exemple d'aménagement n°3 pour 5 armes.



Pour un confort d'utilisation optimal, serrure électronique (sans clé) totalisant 1 000 000 de combinaisons à 6 chiffres, condamnation automatique à la fermeture du coffre.



Corps renforcé à double paroi d'une épaisseur totale de 58 mm.



Exemple d'aménagement n°2 pour 14 armes.



Exemple d'aménagement n°3 pour 4 armes.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Trous de scellement		Nombre de pènes actifs	Ø pènes en mm	Dim. int. du petit coffre	Volume en litres	Poids en Kg
			Corps en mm	Porte en mm	Sot	Dos					
WT 430	1500 x 810 x 350	1490 x 805 x 280	acier de 30/10°	double paroi de 65	2 x Ø 14	2 x Ø 14	6	38	130 x 485 x 250	340	169

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Trous de scellement		Nombre de pènes actifs	Ø pènes en mm	Dim. int. du petit coffre	Volume en litres	Poids en Kg
			Corps en mm	Porte en mm	Sot	Dos					
WT 830	1500 x 700 x 500	1385 x 585 x 330	double paroi de 58	triple paroi de 115	1 x Ø 14	1 x Ø 14	5	38	125 x 340 x 285	270	230

Coffres Hôtels

Eco HS 711-01



MODÈLE	Dimension ext. avec clavier HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en Kg
HS 711.01	180 x 280 x 200	7	11

- Solide construction : corps en 20/10°, porte de 50 mm avec blindage de 6 mm.
- Verrouillage par **2 pènes motorisés** de 20 mm.
- Serrure électronique avec code utilisateur à 4/6 chiffres + code maître pour l'hôtelier.
- **Affichage digital du code et de la fonction ouverture/fermeture.**
- Ouverture d'urgence par clé de secours.
- Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
- Livré avec batteries (4 x 1,5V) et chevilles pour fixation.
- Fond du coffre habillé de moquette.
- Option: clé passe.

Standard HS 709-02



MODÈLE	Dimension ext. avec clavier HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en Kg
HS 709.02	230 x 420 x 380	30	18

- Serrure électronique à ouverture et fermeture automatique par **pènes motorisés** de 20 mm.
- Code client à 4 chiffres avec validation du code à la fermeture.
- Ouverture d'urgence par clé de secours + code maître.
- Construction en 20/10° pour le corps, porte de 50 mm avec blindage de façade en 6 mm.
- Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
- Livré avec batteries (4 x 1,5V) et chevilles pour fixation.
- Fond du coffre habillé de moquette.
- Option: clé passe.

Luxe HS 910-02




Le choix de l'excellence



MODÈLE	Dimension ext. avec clavier HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en Kg
HS 910.02	220 x 430 x 350	30	13

- Construction en 20/10° pour le corps, porte de 50 mm avec blindage de façade en 6 mm.
- Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
- Livré avec batteries (4 x 1,5V) et chevilles pour fixation.
- Habillé de moquette.
- Code client à 4 chiffres.
- Ouverture d'urgence par clé de secours, **la même clé permet l'ouverture de tous les coffres de l'hôtel.**



↳ Eclairage intérieur par leds.



- Serrure électronique à **pènes motorisés** avec ouverture automatique de la porte.
- **Affichage lumineux du code** et de la fonction ouverture/fermeture.
- **Eclairage du clavier** pendant 5 secondes dès la pression de la première touche pour une meilleure visibilité lorsque le coffre est posé dans un meuble.
- Le fond du coffre est équipé d'une **prise électrique** pour recharger en toute sécurité PC et téléphones portables.
- En option : **Fonction audit** des 300 dernières ouvertures et fermetures avec date et heure. Il s'agit d'un élément de preuve indiscutable en cas de vol sans effraction.

Avec plus de 200 000 coffres déjà livrés, HARTMANN TRESORE est un des leaders en Europe.



Radisson-Golf Hôtel, Disneyland (France)



Hôtel Sheraton, Krakou (Pologne)



Manoir de Lébioles, Spa (Belgique)



Schloßhotel Kitzbühel (Autriche)



Hilton Hôtel Vienna Danube, Vienne (Autriche)



Marriott Hôtel, Grosvenor Square, Londres (Angleterre)



Hilton Domhôtél, Berlin

HARTMANN *Exclusive Line*



Cachet de votre distributeur



Graphisme-Réalisation : alain.duboisdenghien@free.fr pour Hartmann Tresore France. Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles - Crédit photos Hartmann Tresore, Alain Dubois d'Enghien.

HARTMANN



TRESORE France

LE MEILLEUR DE LA SECURITE !

www.coffres-forts.com