

HARTMANN TRESORE

- Gamme professionnelle -




Deutsche Qualität



HARTMANN

TRESORE France

LE MEILLEUR DE LA SÉCURITÉ !



Le respect du passé, la vision de l'avenir.

Créée en Westfalie il y a plus d'un siècle, la société allemande HARTMANN TRESORE bénéficie d'une longue expérience dans le travail des métaux.

Aujourd'hui HARTMANN TRESORE est l'acteur européen majeur dans la fabrication de coffres-forts et armoires fortes, investissant constamment dans la recherche et le développement afin de garder sa position de leader.

La gamme professionnelle, est l'aboutissement du travail, de la recherche et de l'expérience. Cette gamme de haute technologie est vendue exclusivement par des professionnels.



WS3




WS2

Caractéristiques

- Porte** Blindage en acier 10 mm. Découpe laser permettant un ajustement optimal de la porte.
- Protection** Anti-perçage au manganèse. Pênes tournants anti-sciage en acier chromé.
- Couleur** Gris RAL 7015. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- Serrure** Serrure à clef A2P ou serrure électronique (uniquement WS2 et WS3) avec clef de secours.
- Fixation** Ailettes d'ancrage anti-arrachement à l'arrière du coffre.

Coffres Pro/WS

Tableau dimensionnel

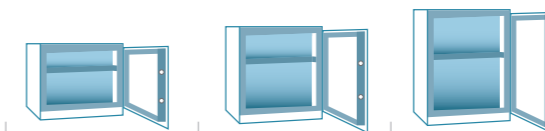

Dimensions (mm)	WS1	WS2	WS3
Hauteur extérieure	210	270	340
Largeur extérieure	270	390	460
Profondeur extérieure	150	200	200
Hauteur intérieure	185	245	315
Largeur intérieure	245	365	435
Profondeur intérieure	100	145	150
Volume (litres)	5	14	21
Poids (kg)	9,5	18	25
Etagère(s)	1	1	1



Pro S1/050




Pro S1/015

Caractéristiques

- Porte** Double paroi : épaisseur totale 40 mm. Acier 60/10°. Pas de gonds apparents (porte inarrachable).
- Structure** Acier 30/10°. Monobloc sans trace de soudure.
- Protection** Anti-effraction norme Européenne EN 14450 Classe S1 (uniquement avec serrure à clé). Blindage anti-perçage au manganèse.
- Couleur** Gris RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- Serrure** Serrure à clef A2P ou serrure électronique certifiée VDS Classe 2.
- Fixation** Trous de scellement (2 à l'arrière, 2 à la base).

Coffres Pro/S1

Tableau dimensionnel

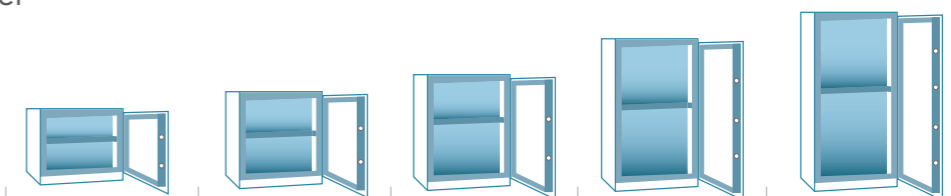

Dimensions (mm)	PS1 015	PS1 030	PS1 050	PS1 060	PS1 070
Hauteur extérieure	221	321	401	501	601
Largeur extérieure	351	401	401	401	401
Profondeur extérieure	251	301	351	351	351
Hauteur intérieure	215	315	395	495	595
Largeur intérieure	345	395	395	395	395
Profondeur intérieure	211	261	311	311	311
Volume (litres)	15	32	48	60	72
Poids (kg)	16	25	33	37	41
Etagère(s)	1	1	1	1	1



Pro S2/060




Pro S2/040

Caractéristiques

- Porte** Ouverture à 90°. Pas de gonds apparents (porte inarrachable).
- Structure** Double paroi. Structure indéformable et monobloc.
- Protection** Anti-effraction norme européenne EN 14450 Classe S2 (uniquement avec serrure à clé). Blindage anti-perçage au manganèse. Anti-feu norme allemande DIN 4102.
- Couleur** Gris RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- Serrure** Serrure à clef A2P ou serrure électronique certifiée VDS Classe 2.
- Fixation** Trous de scellement (2 à l'arrière, 2 à la base Ø 10 mm).

Coffres Pro/S2

Tableau dimensionnel

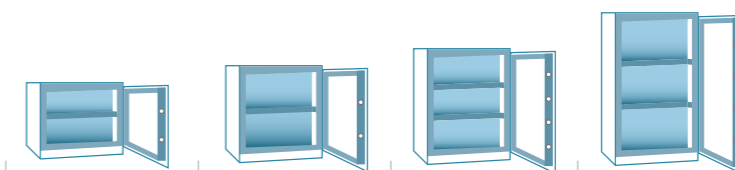

Dimensions (mm)	PS2 030	PS2 040	PS2 060	PS2 080
Hauteur extérieure	301	431	611	811
Largeur extérieure	418	431	428	428
Profondeur extérieure	379	396	394	394
Hauteur intérieure	226	361	531	731
Largeur intérieure	352	352	352	352
Profondeur intérieure	298	298	298	298
Volume (litres)	24	38	55	76
Poids (kg)	30	49	66	82
Etagère(s)	1	1	2	2



PS30 55




PS30 24

Caractéristiques

- Porte** Ouverture à 180°. Indégondable en position fermée.
- Structure** Multiples parois défensives avec blindage anti-perçage au manganèse.
- Protection** Anti-effraction norme européenne EN 14450 Classe S2. Ignifuge norme européenne EN 15659/S30P.
- Couleur** Gris RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- Serrure** Serrure à clef A2P ou serrure électronique certifiée VDS Classe 2.
- Fixation** 2 trous de scellement à la base Ø 16 mm.

Coffres Pro/S30P Classe S2

Tableau dimensionnel

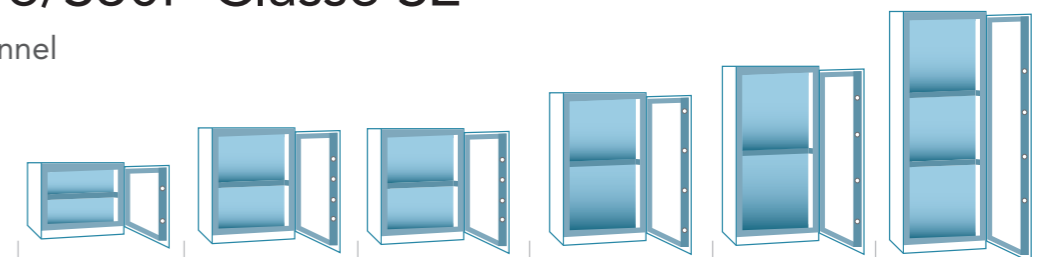

Dimensions (mm)	PS30 25	PS30 24	PS30 35	PS30 55	PS30 72	PS30 200
Hauteur extérieure	377	477	477	677	824	1174
Largeur extérieure	496	384	494	494	494	704
Profondeur extérieure	470	470	470	470	470	526
Hauteur intérieure	230	330	330	530	680	1030
Largeur intérieure	357	247	357	357	357	567
Profondeur intérieure	300	300	300	300	300	350
Volume (litres)	25	24	35	55	72	200
Poids (kg)	57	57	66	85	97	172
Etagère(s)	1	1	1	1	1	2

Poignée étoile pour les modèles PS30 55 / PS30 72 et PS30 200 et poignée demi-lune pour les autres modèles.



VDMA/0170




VDMA/060

Caractéristiques

- Porte** Pas de gonds apparents (porte inarrachable).
- Structure** Robuste construction en acier 1^{er} choix. Parois défensives de forte épaisseur.
- Protection** Anti-effraction norme allemande VDMA niveau B. Blindage anti-perçage au manganèse. Anti-feu norme allemande DIN 4102.
- Couleur** Gris RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- Serrure** Serrure à clef A2P ou serrure électronique certifiée VDS Classe 2.
- Fixation** Trou de scellement à la base Ø 14 mm.

Coffres Pro/VDMA

Tableau dimensionnel

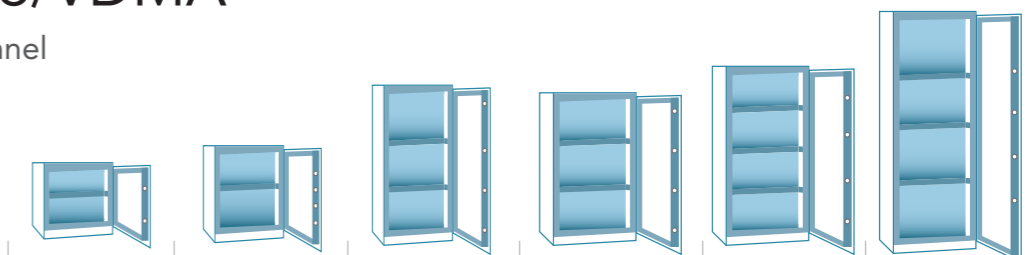

Dimensions (mm)	PVD 040	PVD 060	PVD 080	PVD 0130	PVD 0170	PVD 0200
Hauteur extérieure	482	657	857	802	1002	1202
Largeur extérieure	474	474	474	649	649	649
Profondeur extérieure	451	451	451	501	501	501
Hauteur intérieure	361	536	736	681	881	1081
Largeur intérieure	343	343	343	518	518	518
Profondeur intérieure	314	314	314	364	364	364
Volume (litres)	40	58	80	130	167	205
Poids (kg)	208	208	208	208	208	208
Etagère(s)	1	1	2	2	3	3



PC1 060




PC1 095

Caractéristiques

- Porte** Ouverture à 180°. Indégonnable indégonnable en position fermée.
- Structure** Robuste construction en acier 1^{er} choix. Parois défensives de très forte épaisseur.
- Protection** Anti-effraction norme européenne EN 1143-1 classe 1 ECBS. Blindage anti-perçage au manganèse.
- Couleur** Gris RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- Serrure** Serrure à clef A2P ou serrure électronique certifiée VDS Classe 2.
- Fixation** Trou de scellement à la base et au dos Ø 16 mm.

Coffres Pro Classe1

Tableau dimensionnel

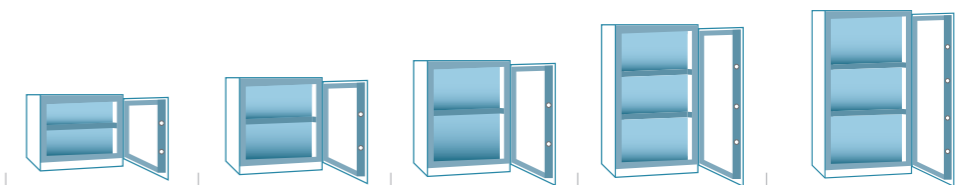

Dimensions (mm)	PC1 040	PC1 060	PC1 080	PC1 095	PC1 185
Hauteur extérieure	432	602	782	952	1132
Largeur extérieure	422	422	422	422	572
Profondeur extérieure	447	447	447	447	485
Hauteur intérieure	352	522	704	874	1052
Largeur intérieure	334	334	334	334	481
Profondeur intérieure	327	327	327	327	366
Volume (litres)	40	60	80	95	185
Poids (kg)	65	80	95	110	160
Etagère(s)	1	1	1	2	2



PS1 072




PS1 025

Caractéristiques

- Porte** Ouverture à 180°. Indégondable en position fermée.
- Structure** Multiples parois défensives avec blindage anti perçage au manganèse.
- Protection** Anti-effraction norme européenne EN 1143-1 classe 1. Ignifuge 30 minutes norme européenne EN 15659/S30P.
- Couleur** Gris RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- Serrure** Serrure à clef A2P ou serrure électronique.
- Fixation** 2 trous de scellement à la base Ø 16 mm.

Coffres Pro/S30P Classe 1

Tableau dimensionnel

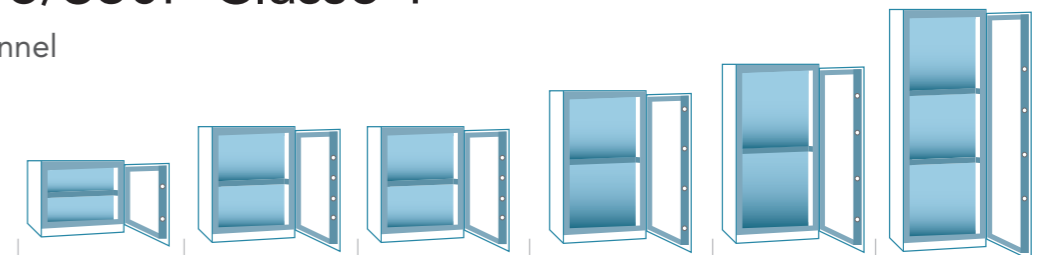

Dimensions (mm)	PS1 025	PS1 024	PS1 035	PS1 055	PS1 072	PS1 200
Hauteur extérieure	377	477	477	677	824	1174
Largeur extérieure	496	384	494	494	494	704
Profondeur extérieure	470	470	470	470	470	526
Hauteur intérieure	230	330	330	530	680	1030
Largeur intérieure	357	247	357	357	357	567
Profondeur intérieure	300	300	300	300	300	350
Volume (litres)	25	24	35	55	72	200
Poids (kg)	65	65	75	96	110	193
Etagère(s)	1	1	1	1	1	2

Poignée étoile pour les modèles PS1 55 / PS1 72 et PS1 200 et poignée demi-lune pour les autres modèles.

ARMOIRES FORTES PRO/AF



AF 900



AF 0500

Caractéristiques

Porte Ouverture à 200°. Epaisseur totale 70 mm. Porte indégondable en position fermée.

Structure Tôle d'acier 1^{er} choix 20/10°. Structure monobloc et indéformable.

Protection Blindage anti-perçage au manganèse.


Couleur Gris RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.

Serrure Serrure à clef A2P ou serrure électronique certifiée VDS Classe 2.

Fixation Trou de scellement à la base Ø 14 mm.

Armoires fortes Pro/AF

Tableau dimensionnel

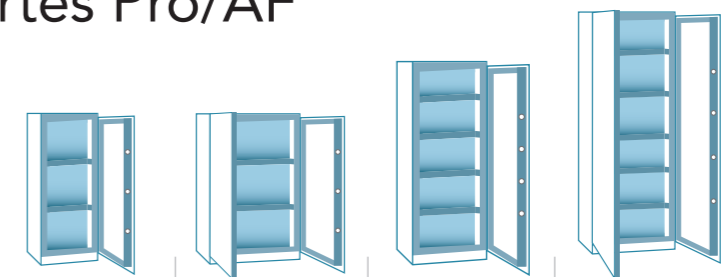

Dimensions (mm)	AF 0250	AF 0500	AF 480	AF 900
Hauteur extérieure	1002	1002	1602	1962
Largeur extérieure	601	1201	701	1001
Profondeur extérieure	500	500	500	500
Hauteur intérieure	995	995	1595	1955
Largeur intérieure	595	1195	695	995
Profondeur intérieure	430	430	430	430
Volume (litres)	255	510	477	840
Poids (kg)	75	135	125	200
Etagère(s)	2	2	4	5

ARMOIRES FORTES ANTI-FEU PRO/DIN



DIN 700




DIN 190

Caractéristiques

- Porte** Ouverture à 200°. Epaisseur 70 mm avec anti-perçage au manganèse. Porte indégondable en position fermée.
- Structure** Double paroi de 30 mm.
- Protection** Anti-feu norme allemande DIN 4102 avec joint anti-feu.
- Couleur** Gris RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- Serrure** Serrure à clef A2P ou serrure électronique certifiée VDS Classe 2.
- Fixation** Trou de scellement à la base Ø 14 mm.

Armoires fortes anti-feu Pro/DIN

Tableau dimensionnel

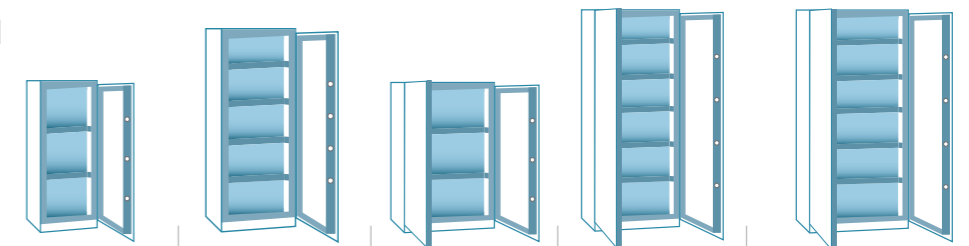

Dimensions (mm)	DIN 190	DIN 370	DIN 400	DIN 700	DIN 900
Hauteur extérieure	1002	1602	1002	1982	1982
Largeur extérieure	601	701	1201	1001	1201
Profondeur extérieure	480	480	480	480	480
Hauteur intérieure	939	1539	939	1919	1919
Largeur intérieure	539	639	1139	939	1139
Profondeur intérieure	375	375	375	375	375
Volume (litres)	190	370	400	680	820
Poids (kg)	100	145	145	235	270
Etagère(s)	2	4	2	5	5

ARMOIRES IGNIFUGES 1H. PRO/S60P



PS60 815




PS60 170

Caractéristiques


- Porte** Ouverture 200°. Epaisseur 90 mm avec blindage anti-perçage au manganèse. Porte indégondable en position fermée.
- Structure** Double paroi 70 mm.
- Protection** Ignifuge norme européenne EN 15659/S60P. Protection anti-effraction norme européenne EN 14450 / Classe S2. Anti-perçage au manganèse.
- Couleur** Gris RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
- Serrure** Serrure à clef A2P ou serrure électronique certifiée VDS Classe 2.
- Fixation** Trou de scellement à la base Ø 14 mm.

Armoires ignifuges 1h. Pro/S60P

Tableau dimensionnel

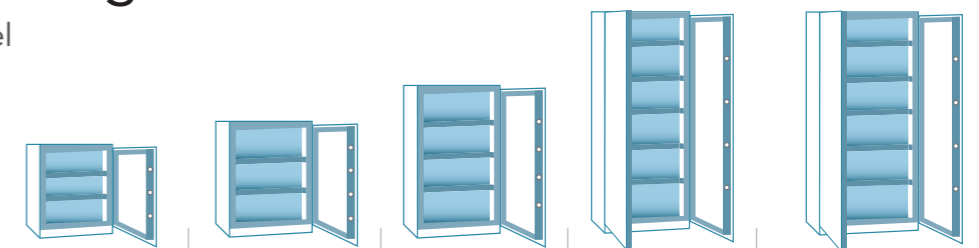

Dimensions (mm)	PS60 170	PS60 270	PS60 350	PS60 650	PS60 815
Hauteur extérieure	1060	1200	1500	1940	1940
Largeur extérieure	600	700	700	1005	1135
Profondeur extérieure	575	600	600	575	600
Hauteur intérieure	920	1060	1360	1800	1800
Largeur intérieure	440	560	560	865	995
Profondeur intérieure	420	455	455	420	455
Volume (litres)	170	270	350	650	815
Poids (kg)	240	303	364	580	640
Etagère(s)	2	2	3	5	5



HARTMANN TRESORE France

LE MEILLEUR DE LA SÉCURITÉ !

www.coffres-forts.com