



Contrôler

TCU4-800M



Clavier LCD mobile avec lecteur de badge TAG (62 x 155 x 28mm)

TAG-G / TAG-I



Badges Ivoire / Gris (47 x 30 x 3mm)

CSK800HF-B



Clavier avec lecteur de badge TAG (85 x 135 x 25mm)

CLI810HF-B



Clavier de commande à codes (85 x 135 x 25mm)

TCB800M / TCB800M-1



Télécommande bidirectionnelle avec état du système sur demande (Blanc / noir) (37 x 75 x 16mm)

TCM800HF



Bouton d'alerte SOS (41 x 69 x 15mm)

TC805HF



Télécommande à 4 boutons (38 x 88 x 19mm)

Détecter / visualiser

IRVPI800M



- Détecteur IRP de mouvements
- Caméra N&B intégrée (320 x 176 pixels)
- Prise d'images sur demande et sur détection
- Eclairage par LED infrarouge
- Immunité aux petits animaux
- Autonomie des piles : 4 ans / 5000 images
- 60 x 145 x 60mm
- Certifié NF&A2P type 2 (N°2620002850A0)



CAMIR / CAMIR-N





- Détecteur IRP de mouvements
- Caméra N&B intégrée (320 x 200 pixels)
- Prise d'images sur détection
- Eclairage par LED infrarouge (CAMIR-N uniquement)
- Immunité aux petits animaux (jusqu'à 36kg)
- Autonomie des piles : 4 ans / 500 images
- 55 x 121 x 64mm
- Certifié NF&A2P type 2

BA04V35



Batterie 4V / 3,5Ah

Connexions filaires internes

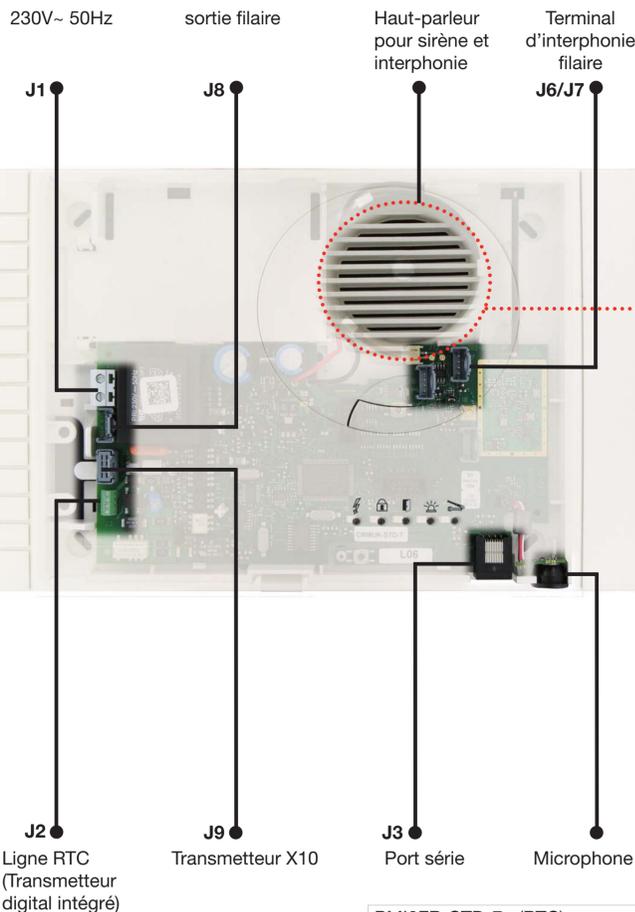

Alerter

SI800M



Sirène intégrée

SEF8M* / SEF800HF-B



Sirène extérieure avec flash (330 x 240 x 73mm)

Télésurveiller

TP800



Terminal d'interphonie filaire - jusqu'à 3 (85 x 135 x 35mm)

ETH800



Transmetteur RTC intégré



Module de communication Ethernet pour PMI8FR-STD-7

GPRSE-1



Module de communication GSM pour PMI8FR-STD-7

Détecter

DT8M / DTPI8M



- Double technologie IRP/Hyperfréquence
- 15m x 18m
- Lentille "Immunité aux petits animaux" fournie
- Autonomie : 3 à 4,5 ans
- 125 x 75 x 52mm

IR8M / IRPI8M



- IRP / Immunité aux petits animaux
- Autonomie : 4 ans
- 112 x 60 x 40mm
- Certifié NF&A2P type 2 (N°2620002750A0 / N°2620002740A0)

DO800M / DO800M-A**



- Contact de porte miniature
- Autonomie : 5 ans
- 102 x 22 x 23mm
- **Certifié NF&A2P type 2 (N°212022-00)

DODT800GY-B / DODT8M**



- Contact de porte avec entrée externe
- Radio V2GY (DODT800GY-B) ou Alpha (DODT8M)
- Autonomie : 5 ans
- 112 x 60 x 40mm
- **Certifié NF&A2P type 2 (N°2120000322D0)

SHK8M / SHK8M



- Détecteurs de chocs
- Choc et ouverture (SHK8M) ou choc uniquement (SHK8M)
- Autonomie : 5 ans
- 90 x 40,6 x 30mm

FG8M



- Détecteur bris de vitre
- Autonomie : 6 à 7 ans
- 108 x 80 x 43mm

DFO800M / DF8M*



- Détecteur de fumée
- Autonomie: 8 ans
- Ø102 x 45mm

DET8M



- Détecteur technique multifonctions
- Inondation (sonde fournie)
- Température sonde intégrée (et optionnelle pour surveillance congélateur)
- Intrusion (entrée NF)
- 90 x 40,6 x 30mm

Programmer

Localement



Câble série/USB

A distance



Modem RTC



Logiciel DOMOPC



Modem GSM/GPRS

Le clavier TCU peut également être utilisé pour la programmation

| Références produits | Logiciel | Cable série | Adaptateur USB/Série | Modem RTC | Modem GSM |
|---------------------|----------|-------------|----------------------|-----------|-----------|
| DOMOPC-LT | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| DOMOPC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DOMOPC-GSM | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |

| Module de communication | ETH800 | GPRSE-1 | RTC |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Voix | | ✓ | ✓ |
| Données | ✓ | ✓ | |
| Images | ✓ | ✓ | |
| Maintenance à distance | PE1800XS par IP | Par Modem GSM | Par Modem RTC |

Solution complète de gestion des sites télésurveillés



PE1800XS/PEIP
Frontaux de réception: Système complet de réception des alarmes par IP, RTC, SMS, GSM voix, GSM data et images

IST
Serveur technique pour centres de télésurveillance

(Pour plus d'informations, contactez-nous)

*nous consulter pour la disponibilité