

DS-K5604A-3XF/V

Terminal d'Auto-Contrôle pour le dépistage de la température

Le terminal de dépistage de la température DS-K5604A-3XF/V intègre des fonctions de dépistage de la température associé à la détection du port du masque. Plug & Play (déploiement rapide, sans câblage, installation ou configuration), il permet de mesurer rapidement la température corporelle de l'individu avec une précision de ± 0.5 °C, lui permettant d'être déployé dans de multiples applications comme les entreprises, bureaux, pharmacies, gares, immeubles d'habitations, industrie, écoles, crèches, commerces, etc...



Modèle Disponible

DS-K5604A-3XF/V

Fonctions

- Plug & Play
Déploiement rapide, sans câblage, installation ou configuration fastidieuse.
- Intègre un détecteur non-refroidi en Oxyde de Vanadium pour mesurer la température de la cible.
- Gamme de mesure de températures: +30 °C à +45 °C (86 °F à 113 °F), précision : ± 0.5 °C.
- Distance de détection : de 0.3 à 2 m.
- Mesure de température ultra-rapide: Détecte le visage et mesure la température de surface sans identification de la personne avec une durée de reconnaissance faciale $\leq 0,2$ s
- Modes d'authentification multiples avec la mesure de température.
- Affiche les résultats de mesure de température sur la page d'authentification.
- Déclenche un avertissement audio quand la température dépasse la valeur de consigne.
- Etat de porte (si équipée) configurable (ouverte/fermée) lorsqu'une température trop élevée est détectée.
- Transmet les informations de température en ligne et hors-ligne au logiciel client via une communication TCP/IP et enregistre les données sur le logiciel client.
- Design intégrant un support permettant une installation debout.
- Communique avec les solutions de contrôle d'accès tierce par I/O ou interface Wiegand.
- Luminosité de l'écran paramétrable.
- Processeur haute performance avec algorithme d'intelligence artificielle "Deep Learning".




- Transmet et enregistre les résultats au logiciel client Hikvision.
- NTP, Synchronisation d'horloge manuelle ou automatique.
- Chien de garde (Watchdog) pour protéger l'appareil et s'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Message audio pour le résultat de l'authentification.

Spécifications

| Modèle | | DS-K5604A-3XF/V |
|------------------------|-------------------------------|---|
| Système d'exploitation | | Linux |
| Mesure de température | Détecteur | Oxyde de Vanadium (VOx) non-refroidi |
| | Résolution | 160 × 120 pixels |
| | Fréquence d'images | 25 fps |
| | Gamme de Température | +30 °C à +45 °C (86 °F à 113 °F) |
| | Précision | ± 0.5 °C (sans corps noir) |
| Ecran | Distance de mesure | 0.3 à 2 m |
| | Ecran | 10.1 pouces tactile |
| Caméra | Résolution | 1024 × 600 pixels |
| | | Caméra double-optique 2 MP |
| Communication | | TCP/IP |
| Interface | | LAN × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, sortie IO × 1, entrées IO × 2, verrouiller × 1, contact de porte × 1, TAMPER × 1 |
| | Message audio | Supporté |
| Autre | Audio bidirectionnel | Supporté |
| | Alimentation | 12 VDC/2 A |
| | Humidité de fonctionnement | 10 à 90% (sans condensation) |
| | Température de fonctionnement | 0 °C à +50 °C (32 °F à 122 °F) |
| | Environnement | En intérieur et en environnement sans vent uniquement |

* Exposer l'équipement à une lumière du soleil directe, une faible aération ou à une source de chaleur comme un chauffage ou un radiateur est interdit (ignorer ces règles pourrait conduire à un incendie)

Dimensions

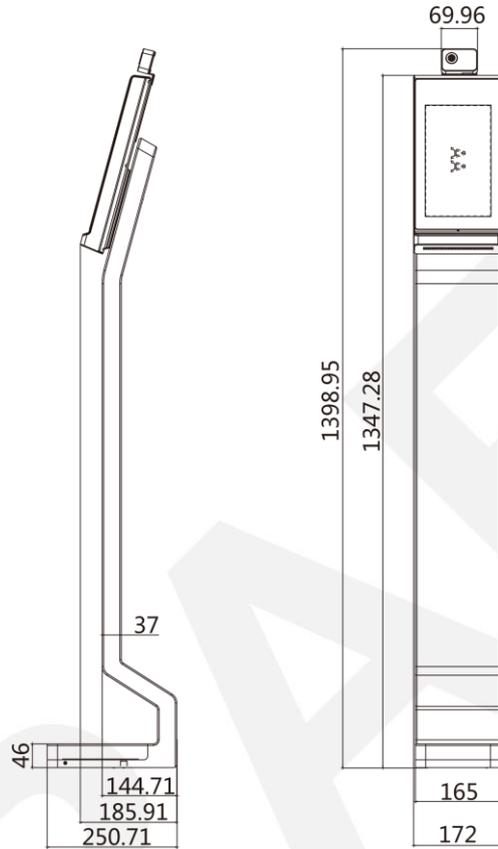

Distributed by

ASS Security Solutions
 2 rue Crucy
 44000 Nantes
 SIRET (sieg) 79960914400016
 Email :contact@ass-security.fr | Tél : 02.52.44.37.61



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
 salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
 sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
 sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
 sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
 sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
 info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
 Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 [216]521 7070- 7074
 sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
 sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
 sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
 sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
 info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
 nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
 sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
 salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
 sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
 info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
 uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
 info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
 saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
 sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
 info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
 Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
 sales.colombia@hikvision.com